ORANIER

Heiztechnik

Kamin- und Pelletöfen

Gültig bis 31.03.2017

Kaminöfen

Thalia 5/7 10

Arena W+ 12

Arena 14

Rota Top 16

Rota Tre 18

Rota 20

Polar 4 22

Polar 6 24

Polar 8 26

Polar Eck 28

Corner 30

Club (W+) 46

Quadrum (W+) 48

Lineus (W+) 50

ORANIER
Heiztechnik

Wasserführende Kaminöfen/ -einsätze

Arena Aqua ≈ 34

Polar Aqua ≈ 36

Belt Aqua ≈ Panorama 38

Belt Aqua ≈ Plan 40

Kamineinsätze AquaModul ≈ 42

Pelletöfen

Carus Aqua ≈ Carus 54

Zephyr Aqua ≈ Zephyr 56

Bora 6/12 ≈ 58

Zubehör / Technische Daten

≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen 43
≈ Installationsbeispiel 43
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen 60
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen 62
Zubehör Kaminöfen 63
Bodenplatten 64
Farbvarianten und Abdeckplatten 66
Technische Daten-Übersicht 68

Wissenswertes

Das Unternehmen 04
Staatliche Förderung 07
Unsere Technik im Überblick 08
Fax-Kundendienst-Anforderung 70
Allgemeine Geschäftsbedingungen 71
Wunschkaminofen-App . . . . . Ausklapper

Profilierte Feuerraumauskleidung
Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.

Wärmespeicher „wärmePLUS“
Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 13 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.

Automatikregelung
Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.

24 h Dauerbetrieb
Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!

Raumheizvermögen
Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.

Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie. Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt.

ORANIER Safe-Verschlusssystem raumluftunabhängiger Betrieb
Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.
Bitte beachten:
Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Mehrfachverriegelung
Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.

Verbrennungsluftzufuhr
Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.
Bitte beachten:
Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck installiert ist.
Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Scheibenspülung
Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.

Dreifach-Luftsystem
Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.

Wasser-Wärmetauscher
Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO_2-Belastung sind die Folge.

Brennkammer: Länge der Holzscheite
ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.

Luftdurchströmter Griff
Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.

Zum 3D-App-Service

ORANIER: Ein Traditionsunternehmen mit Zukunft

ORANIER-Werk in Haiger

Das Unternehmen ORANIER blickt auf eine über 100-jahrige Geschichte zuruck. Gegründet wurde ORANIER im hessischen Dillenburg, der Wiege des Adelsgeschlechtes von Oranien-Nassau, von denen später auch das holländische Königshaus entstammte.
Im Jahr 2000 wurde die Firma Justus übernommen und es erfolgte ein Umzug ins nahe gelegene Gladenbach.
Aber schon 2015 zog es ORANIER wieder zurück zu den Wurzeln, nach anhaltender Expansion bietet das neue Betriebsgelände in Haiger ausreichend Platz und darüber hinaus neben der Autobahn A45 eine optimale Verkehrsanbindung.
Für ORANIER bedeutet Tradition nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme zu schüren.
So beschäftigen wir am Stammsitz in Haiger 160 Mitarbeiter, um innovative Technik, überzeugende Qualität und einen umfassenden Service zu bieten.
Tradition verpflichtet!

Dual Fire Aiolos

Innovative Technik

ORANIER hat sich auf Einzelraum-Heizgeräte spezialisiert. Insbesondere bei Festbrennstoff- und Gasheizgeräten hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre eine ausgezeichnete Kompetenz erarbeitet, die sich in der ständigen Entwicklung innovativer Produktlösungen niederschlägt. Im Vordergrund stehen dabei Effizienz und Gebrauchstauglichkeit, verbunden mit einem modernen, funktionalen und zukunftweisenden Design.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch Emissionsgrenzwerte aufweist, die weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen – **Tradition verpflichtet!**

Überzeugende Qualität

Produkt-Qualität ist ein Unternehmensziel, dem sich ORANIER mit ganz besonderem Engagement widmet. Qualität in der technischen Konzeption, in der Ausführung von wichtigen Bauteilen, der Auswahl aller verwendeten Materialien sowie in der Durchführung und Überwachung der gesamten Produktionsprozesse.
All dies wird durch die Aufstellung sowie die strikte Einhaltung entsprechender Qualitäts-Standards abgesichert. Auf diese Weise werden Vorlieferanten und Mitarbeiter von Anfang an in die Qualitäts-Verantwortung einbezogen.
Qualität, umweltfreundliche Technologie und zeitgemäßes Design werden honoriert – viele unserer Produkte wurden bereits mit begehrten Preisen ausgezeichnet – **Tradition verpflichtet!**

Arena W+ mit Abdeckplatte Glas

Umfassender Service

Sollte es einmal ein technisches Problem mit einem unserer Geräte geben, so kann sich jeder Kunde zu jeder Zeit vertrauensvoll an unsere kompetenten Kundendienst-Mitarbeiter wenden. Und wenn sich Fragen am Telefon nicht klären lassen, so stehen bundesweit mehr als 30 gut geschulte Kundendienst-werkstätten zur Verfügung.

ORANIER hält mehr als 12.000 Ersatzteile auf Lager, um auch noch bis zu zehn Jahre nach dem Auslaufen einer Geräteserie Ersatzteile liefern zu können – **Tradition verpflichtet!**

Ersatzteillager ORANIER

Dafür stehen wir

Wärme und Feuerschein wecken von jeher ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit in den Menschen. Sie schenken Entspannung und Inspiration.
Zugleich ist das Heizen mit Holz eine zeitgemäße Lösung: Es ist effizient und umweltgerecht, nachhaltig und klimaneutral, wirtschaftlich überzeugend und ökologisch korrekt – Alles in Allem ein gutes Gefühl!

ORANIER hat es sich zur Aufgabe gemacht, technisch hochwertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen und innovative Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die absolut den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht. Weiterhin verbinden wir Effizienz und Gebrauchstauglichkeit mit einem modernen und funktionalen Design.

ORANIER bietet eine äußerst hohe Farb- und Materialvielfalt je Kaminofen-Modell. Ob zeitloser Stahl, edle Natursteine, die Ihren Ofen zum Unikat machen, hochwertige, elegante Keramik oder topmoderner Beton – hier bleiben keine Wünsche offen.
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 66.

Garantiert sauber!

Heizen mit Holz wird immer beliebter. Der nachwachsende Brennstoff reduziert die $CO2^2$-Emissionen und zählt zu den staatlich geförderten erneuerbaren Energien.
Der Gesetzgeber möchte mit der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) den Einsatz modernster Ofentechnik stufenweise vorantreiben.

Mit dem 01.01.2015 trat die 2. Stufe der BImSchV in Kraft, die die Einhaltung verschärfter Grenzwerte bei neu gebauten Holzfeuerstätten fordert. (Grenzwerte je nach Art der Feuerstätte: Staub von 0,02-0,04 g/m³; CO von 0,25-1,50 g/m³). Die Einführung der 2. Stufe der BImSchV erfüllt somit alle spezifischen Normen (z. B. Ö-Norm, LRV Schweiz und spezifische Städtenormen), da damit alle geforderten Grenzwerte erfüllt werden. Aber auch bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen müssen in Abhängigkeit von Alter und Qualität des Heizeinsatzes nachgerüstet oder ausgetauscht werden.

Ein moderner Kamin- und Kachelofen ist so konstruiert, dass – dank einer optimierten Luftzufuhr, der Verwendung neuer Materialien und verfeinerter Verbrennungstechnik – das Holz besonders emissionsarm verbrennt.
Ersetzt ein moderner Kaminofen eine veraltete Feuerstätte, lassen sich Feinstaub und andere Schadstoffe um bis zu 85% reduzieren.
Hinzu kommt, dass die Verbrennung von Holz keine zusätzlichen Treibhausgase produziert, da nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Die neuen Geräte sind deutlich sparsamer, effizienter und emissionsärmer als ihre Vorgänger.

Sämtliche von uns gelieferten Heizgeräte erfüllen alle gültigen Regelungen und sind somit garantiert sauber!

Darauf geben wir Ihnen unser Versprechen.

Ihre ORANIER Heiztechnik

Vernunft wird staatlich gefördert!

Profitieren Sie durch die Belohnung des Staates!

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

Für einen wassergeführten Pelletofen gibt es eine Förderung in Höhe von mindestens 2.000,- €* ✓

Für thermische Solaranlagen, Bruttokollektorfläche bis 40 m², erhalten Sie 140,- €/m², mindestens jedoch 2.000,- €* ✓

Kombinationsbonus, sofern gleichzeitig eine Solaranlage und eine Biomasseheizung oder Wärmepumpe eingebaut wird, von 500,- €* ✓

Beispielrechnung:

Wenn Sie eine ökologische Heizungsergänzung von ORANIER mit einem wassergeführten Pelletofen und Solarthermie einbauen, dann erhalten Sie eine „Förderung 4.500,- €".

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

* Stand 03/2016 Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de. Zinsgünstige Kredite der KfW für Haus-Modernisierer Infos unter www.KfW.de

Neu!

Jetzt auch in Österreich :

Förderung für Privathaushalte mit 500 € für neu installierte Pelletkaminöfen.

Nähere Infos unter www.umweltfoerderung.at

Brennholz & Briketts für optimale Nutzung

Wer seinen modernen Kaminofen optimal nutzen möchte, sollte Holz und Braunkohlebriketts kombiniert verwenden. Ofenfertiges Holz verbrennt zügig und heizt den Kaminofen schnell auf. Briketts aus Braunkohle sorgen dank ihres hohen Heizwertes für lange Brenndauer und gleichmäßige Wärmeabgabe.

Den Kaminofen effektiv nutzen und dabei noch clever Kosten sparen geht ganz einfach nach dem Motto: Erst Holz, dann Briketts. Wohlige Wärme garantiert.

Wir empfehlen hochwertige Brennstoffe und Briketts aus Braunkohle von **„Heizprofi".**

Made in Germany – seit mehr als 100 Jahren.

Heizfi profi

Der wasserführende Kaminofen

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen.

Das Prinzip ist einfach:
Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

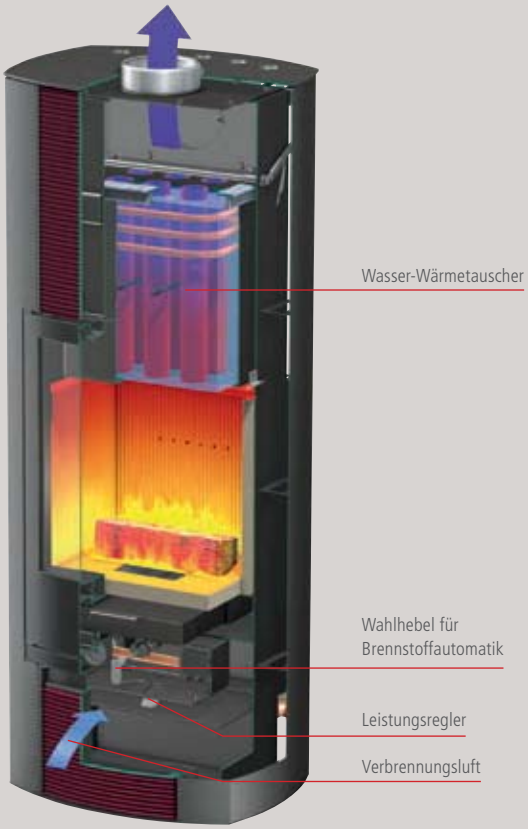

Der wasserführende Pelletofen

Der wasserführende Pelletofen hat sich seit seiner Markteinführung als ausgereiftes Feuerungssystem etabliert.
Pelletöfen sind Einzelöfen für den Wohnraum. Sie arbeiten weitestgehend automatisch, sind kostengünstig und erlauben den Blick auf das Feuer. Vor allem in Kombination mit der Solaranlage können wasserführende Pelletöfen ein ganzes Einfamilienhaus beheizen.

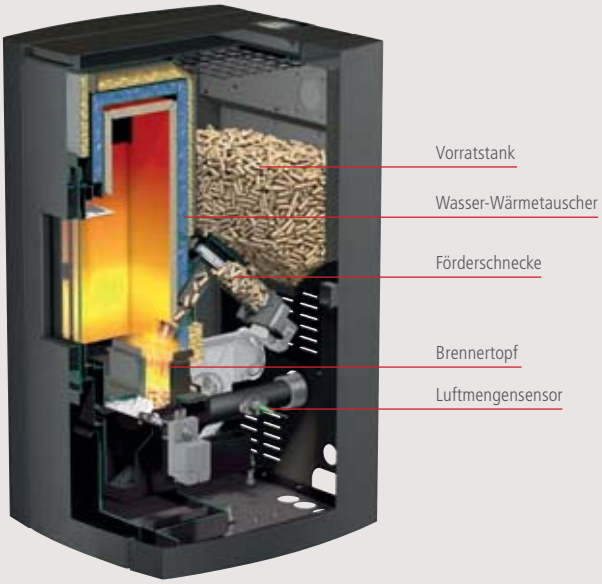

Der Kaminofen mit Speichermasse

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab.
Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und und wirkt noch lange nach.

wärmePLUS – unser Kraftpaket

- Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
- Äußerst hohe Dichte von 2,9 kg/dm³
- Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 13 Stunden möglich!

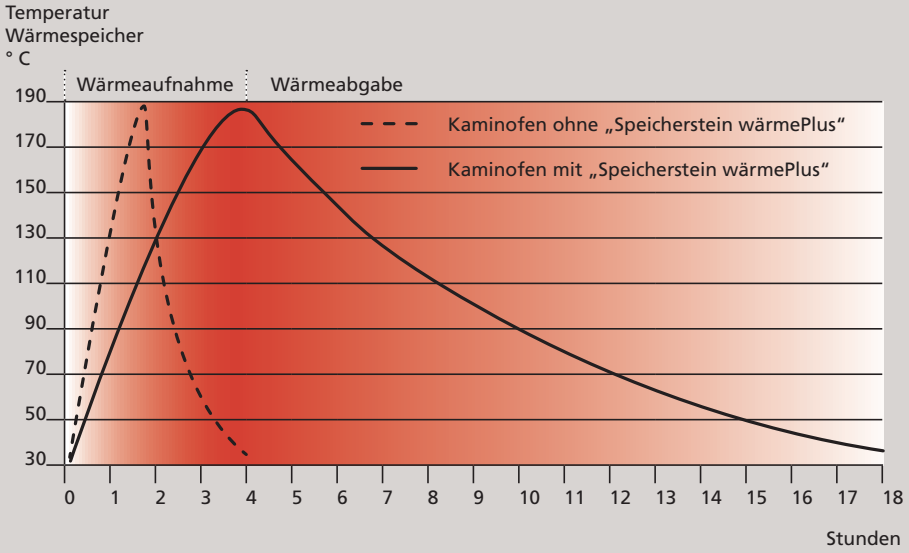

Speicherstein
„wärmePLUS“

AUTOMATIK

24h

bis 131 m³

bis >81 %

bis 33 cm

Thalia 5 / 7

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Verbrennungsluftautomatik
- ✔ Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und Ablage Warmhaltefach
- ✔ Feuerraumauskleidung in weißer Keramik
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein



Sandstein

Kalkstein Cream

Thalia 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Vollglasscheibe

Integrierte Griffleiste

Feuerraumauskleidung Keramik

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Thalia 5 Stahl Schwarz	5855 11	4029808458833	**1.649,-**	1.962,31
Thalia 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5855 22	4029808458840	**2.199,-**	2.616,81
Thalia 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5855 32	4029808458857	**2.199,-**	2.616,81
Thalia 5 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	5855 87	4029808476639	**2.199,-**	2.616,81
Thalia 7 Stahl Schwarz	5877 11	4029808458901	**1.799,-**	2.140,81
Thalia 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5877 22	4029808458918	**2.329,-**	2.771,51
Thalia 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5877 32	4029808458925	**2.329,-**	2.771,51
Thalia 7 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	5877 87	4029808476646	**2.329,-**	2.771,51
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08

		Thalia 5	Thalia 7
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5
Gewicht Stahl/Stein (inkl. Verpackung)	kg	88 / 138	120 / 175
Raumheizvermögen bis	m³	88	131
Länge Holzscheite	cm	30	33
Abgasmassenstrom	g/s	4,2	9,6
Abgastemperatur	° C	300	284
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

Thalia 5

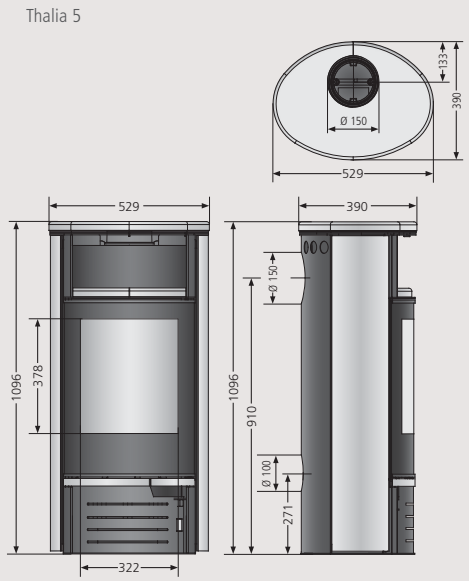

Thalia 7

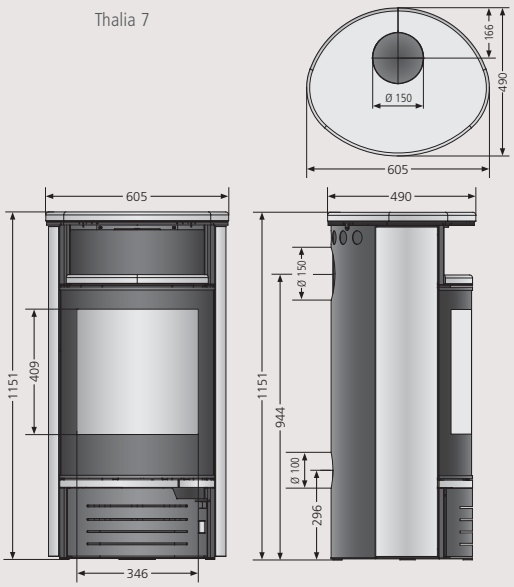

Zum 3D-App-Service

24h

144 m³

>80 %

SAFE

33 cm

-C°

RAUMLUFTUNABHÄNGIG DIBT ZERTIFIZIERT

DESIGN AWARD 2015

Arena W+

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Speicherstein wärmePLUS, 90 kg
- ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
- ✔ Massiver Gussboden mit Drehrost
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

RAUMLUFTUNABHÄNGIG DIBT ZERTIFIZIERT

Der Kaminofen Arena W+ ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12-400

Varianten

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Speicherstein wärmePLUS

Safe-Verschlusssystem

Massiver Gussboden mit Drehrost

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4895 11	4029808523913	**2.699,-**	3.211,81
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4895 30	4029808523845	**2.769,-**	3.295,11
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4895 22	4029808523838	**2.769,-**	3.295,11
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4895 42	4029808523852	**2.769,-**	3.295,11
Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	4895 87	4029808523869	**2.769,-**	3.295,11
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Rohrbogen für Anschluss hinten	9212 37	4029808450608	**42,-**	49,98
Dreh-Tableau Ø 510 mm (Anschluss hinten)	9214 73	4029808539433	**449,-**	534,31

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	kg	225 / 292
Speicherstein wärmePLUS	kg	90
Raumheizvermögen bis	m³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,9
Abgastemperatur	° C	327
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

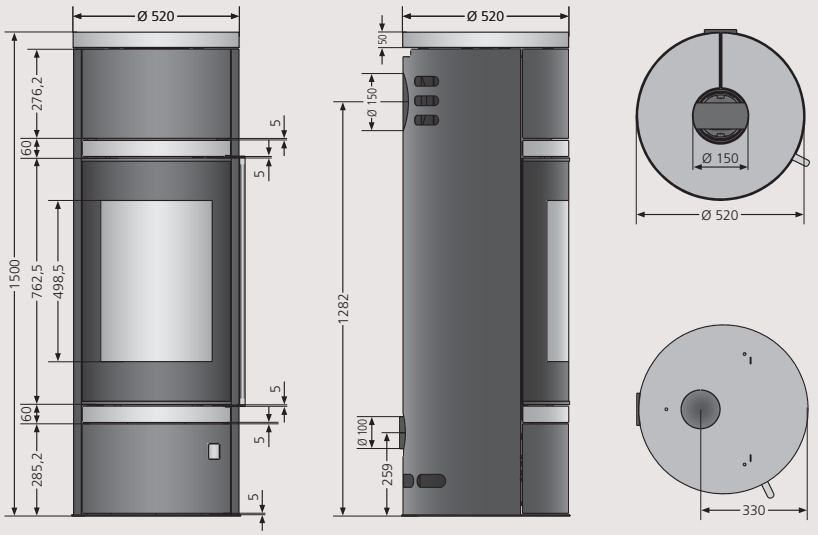

Zum 3D-App-Service

Arena

 Arena Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
- ✔ Massiver Gussboden mit Drehrost
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

RAUMLUFTUNABHÄNGIG DIBT ZERTIFIZIERT

Der Kaminofen Arena ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12.-400

Varianten

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Safe-Verschlusssystem

Vollglasscheibe

Massiver Gussboden mit Drehrost

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4899 11	4029808525184	**1.899,-**	2.259,81
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4899 30	4029808525191	**1.969,-**	2.343,11
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4899 22	4029808525207	**1.969,-**	2.343,11
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4899 42	4029808525214	**1.969,-**	2.343,11
Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	4899 87	4029808525221	**1.969,-**	2.343,11
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Dreh-Tableau Ø 510 mm (Anschluss hinten)	9214 73	4029808539433	**449,-**	534,31

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	kg	150 / 167
Raumheizvermögen bis	m³	124
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,9
Abgastemperatur	° C	327
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

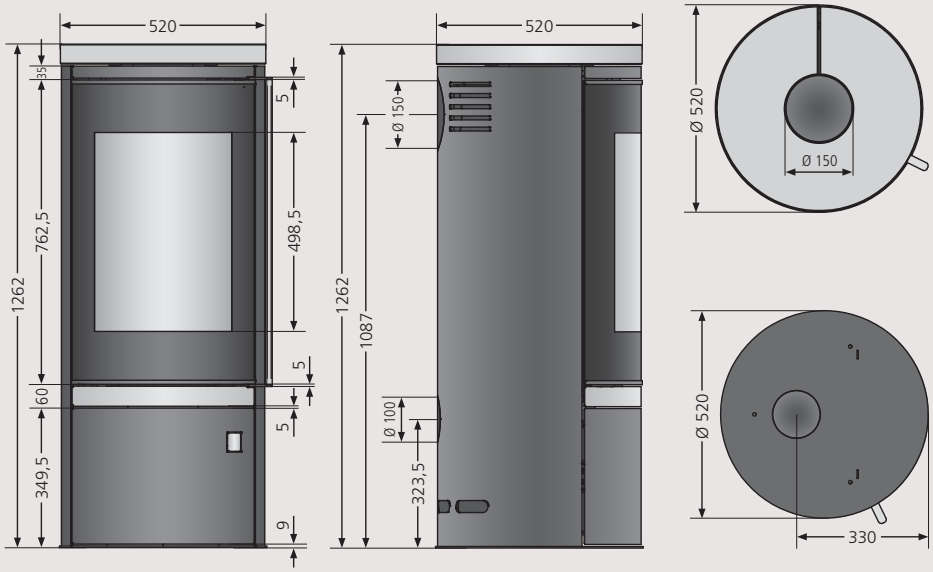

Zum 3D-App-Service

Rota Top

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Integrierter Griff für Mehrfachverriegelung
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- ✔ Tür Holzlegefach

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Abdeckplatte Stahl Schwarz

Abdeckplatte Glas


Abdeckplatte Speckstein

Abdeckplatte Sandstein


Abdeckplatte Keramik Grappa

Abdeckplatte Keramik Seidenweiß


Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot

Abdeckplatte Keramik Apple

Alle Abdeckplatten sind auch separat bestellbar.
Ausführliche Ansicht und Bestellliste siehe Seite 66.

Details

Griff integriert

Geschlossene Tür Holzlegefach

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4793 50	4029808539556	**1.069,-**	1.272,11
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4793 51	4029808539563	**1.169,-**	1.391,11
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4793 52	4029808539570	**1.169,-**	1.391,11
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4793 53	4029808539587	**1.169,-**	1.391,11
Abdeckplatte Keramik Apple, Korpus Stahl Schwarz	4793 54	4029808539594	**1.219,-**	1.450,61
Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	4793 55	4029808539600	**1.219,-**	1.450,61
Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	4793 56	4029808539617	**1.219,-**	1.450,61
Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	4793 57	4029808539624	**1.219,-**	1.450,61
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Dreh-Tableau Ø 460 mm (Anschluss hinten)	9214 72	4029808539426	**429,-**	510,51

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	120
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	4,6
Abgastemperatur	° C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

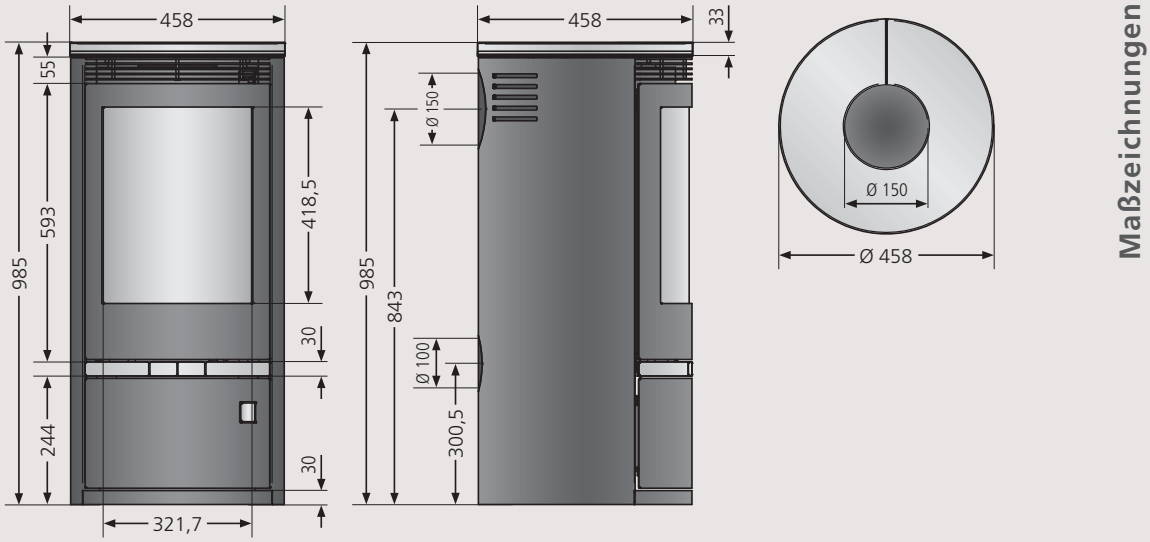

Zum 3D-App-Service

24h

88 m³

>80 %

30 cm

Rota Tre

German Design Award

SPECIAL MENTION 2015

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Integrierter Griff für Mehrfachverriegelung
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Abdeckplatte Stahl Schwarz

Abdeckplatte Glas


Abdeckplatte Speckstein

Abdeckplatte Sandstein


Abdeckplatte Keramik Grappa

Abdeckplatte Keramik Seidenweiß


Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot

Abdeckplatte Keramik Apple

Alle Abdeckplatten sind auch separat bestellbar.
Ausführliche Ansicht und Bestellliste siehe Seite 66.

Details

Griff integriert

Drei Sichtscheiben

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4794 11	4029808507609	**1.299,-**	1.545,81
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4794 30	4029808508217	**1.349,-**	1.605,31
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4794 22	4029808507616	**1.349,-**	1.605,31
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4794 42	4029808508705	**1.349,-**	1.605,31
Abdeckplatte Keramik Apple, Korpus Stahl Schwarz	4794 31	4029808508224	**1.399,-**	1.664,81
Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	4794 37	4029808507623	**1.399,-**	1.664,81
Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	4794 87	4029808507630	**1.399,-**	1.664,81
Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	4794 32	4029808508231	**1.399,-**	1.664,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Dreh-Tableau Ø 460 mm (Anschluss hinten)	9214 72	4029808539426	**429,-**	510,51

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Glas 120 / Stein 130
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	4,5
Abgastemperatur	° C	255
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

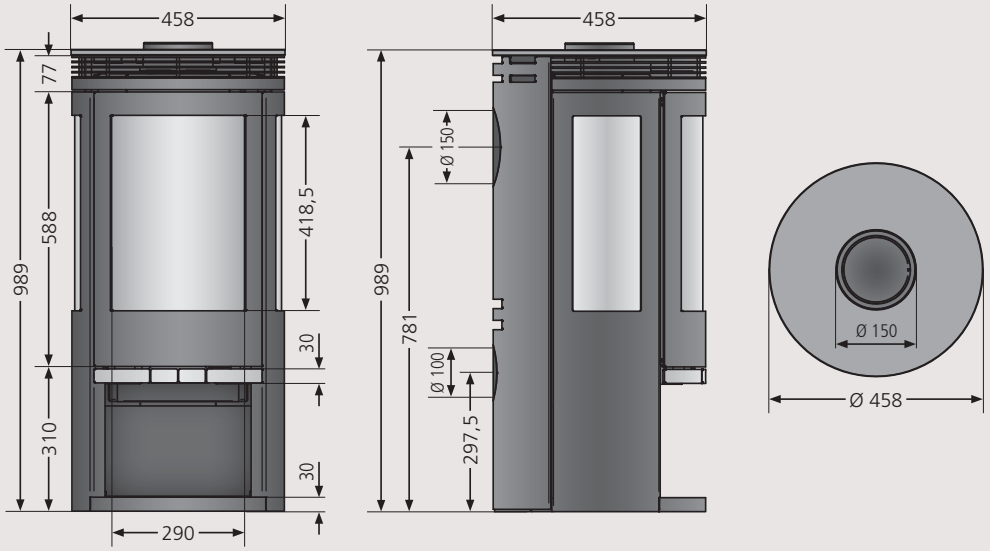

Zum 3D-App-Service

Rota

Rota Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Integrierter Griff für Mehrfachverriegelung
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Abdeckplatte Stahl Schwarz | Abdeckplatte Glas



Abdeckplatte Speckstein | Abdeckplatte Sandstein



Abdeckplatte Keramik Grappa | Abdeckplatte Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot | Abdeckplatte Keramik Apple

Alle Abdeckplatten sind auch separat bestellbar.
Ausführliche Ansicht und Bestellliste siehe Seite 66.

Details

Griff integriert

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4793 11	4029808507562	**999,-**	1.188,81
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4793 30	4029808508187	**1.099,-**	1.307,81
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4793 22	4029808507586	**1.099,-**	1.307,81
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4793 42	4029808508712	**1.099,-**	1.307,81
Abdeckplatte Keramik Apple, Korpus Stahl Schwarz	4793 31	4029808508194	**1.149,-**	1.367,31
Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	4793 37	4029808507593	**1.149,-**	1.367,31
Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	4793 87	4029808507579	**1.149,-**	1.367,31
Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	4793 32	4029808508200	**1.149,-**	1.367,31
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Dreh-Tableau Ø 460 mm (Anschluss hinten)	9214 72	4029808539426	**429,-**	510,51

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Glas 120 / Stein 130
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	4,6
Abgastemperatur	° C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

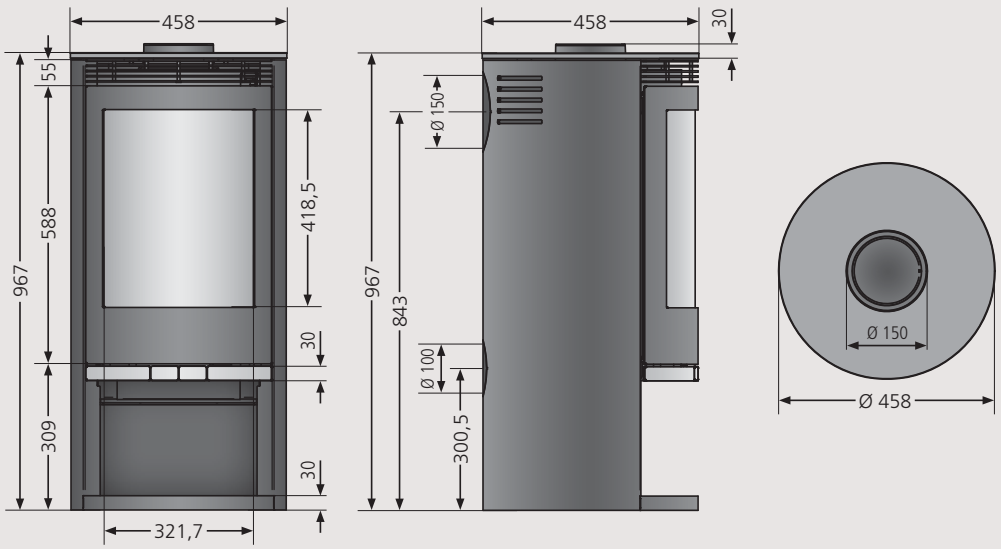

Zum 3D-App-Service

Polar 4

 Polar 4, Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Varianten Stein/Kachel mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein


Sandstein

Kachel Namib

Kachel Seidenweiß

Kachel Paprikarot

Kachel Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

	Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Korpus Stahl Gussgrau	Stahl Gussgrau	5444 29	4029808455603	**1.199,-**	1.426,81
	Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5444 22	4029808455771	**2.049,-**	2.438,31
	Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	5444 32	4029808455788	**2.049,-**	2.438,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Gussgrau	5444 80	4029808506961	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	5444 81	4029808506978	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	5444 82	4029808506985	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5444 83	4029808506992	**2.099,-**	2.497,81
Korpus Stahl Schwarz	Stahl Schwarz	5444 11	4029808455610	**1.199,-**	1.426,81
	Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5444 55	4029808456235	**2.049,-**	2.438,31
	Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5444 56	4029808456242	**2.049,-**	2.438,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz	5444 84	4029808507005	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5444 85	4029808507012	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5444 86	4029808507029	**2.099,-**	2.497,81
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5444 87	4029808507036	**2.099,-**	2.497,81
	Optionales Zubehör				
	Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
	Kombi-Abdeckplatte Speckstein Rund zur Stahlausführung	9204 18	4029808243583	**309,-**	367,71

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	100 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 163
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,6
Abgastemperatur	° C	266
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

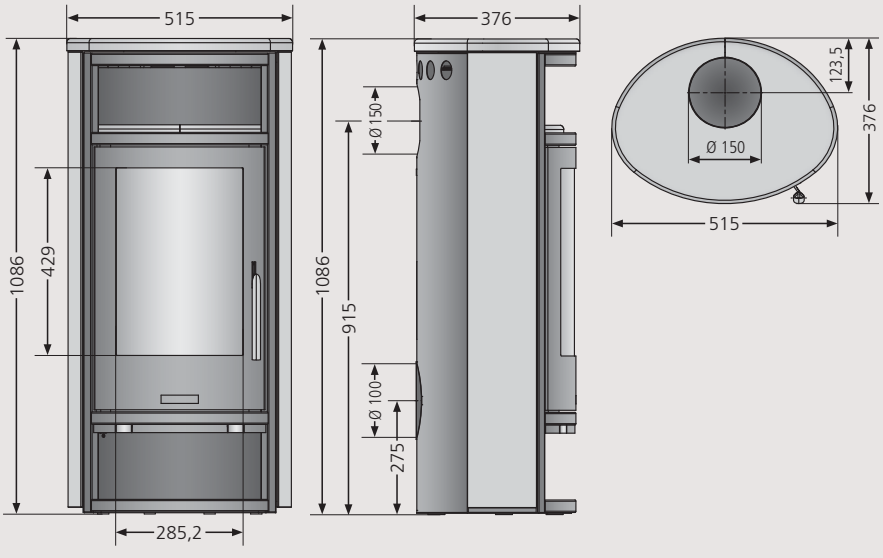

Zum 3D-App-Service

Polar 6

 Polar 6, Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Varianten Stein/Kachel mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein


Sandstein

Kachel Namib

Kachel Seidenweiß

Kachel Paprikarot

Kachel Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

	Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Korpus Stahl Gussgrau	Stahl Gussgrau	5446 29	4029808455566	**1.399,-**	1.664,81
	Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5446 22	4029808455795	**2.149,-**	2.557,31
	Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	5446 32	4029808455801	**2.149,-**	2.557,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Gussgrau	5446 80	4029808507050	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	5446 81	4029808507067	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	5446 82	4029808507074	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5446 83	4029808507081	**2.199,-**	2.616,81
Korpus Stahl Schwarz	Stahl Schwarz	5446 11	4029808455573	**1.399,-**	1.664,81
	Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5446 55	4029808456495	**2.149,-**	2.557,31
	Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5446 56	4029808456501	**2.149,-**	2.557,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz	5446 84	4029808507098	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5446 85	4029808507104	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5446 86	4029808507111	**2.199,-**	2.616,81
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5446 87	4029808507128	**2.199,-**	2.616,81
	Optionales Zubehör				
	Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
	Kombi-Abdeckplatte Speckstein Rund zur Stahlausführung	9205 35	4029808286450	**309,-**	367,71

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	130 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 185
Raumheizvermögen bis	m³	131
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	256
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

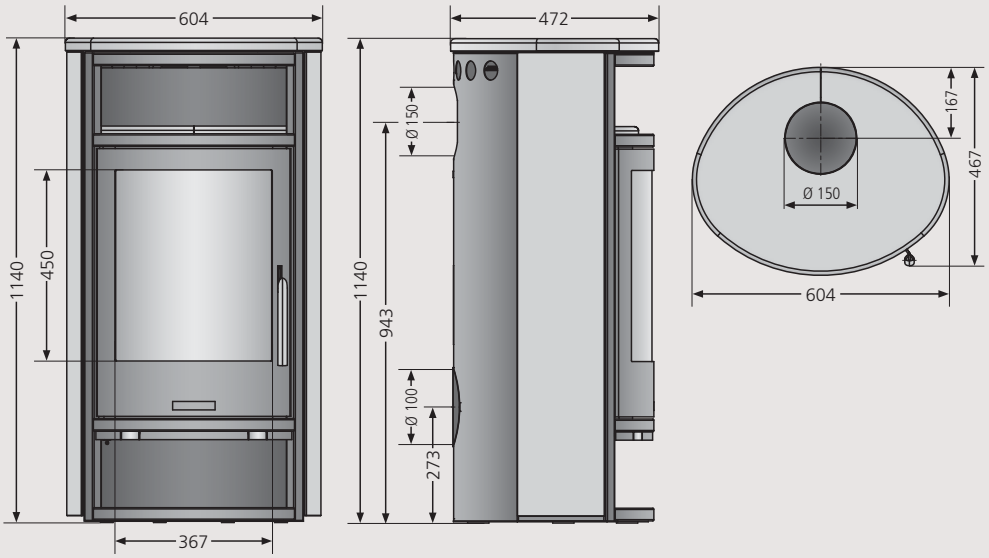

Zum 3D-App-Service

Polar 8

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Varianten Stein/Kachel mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein


Sandstein

Kachel Namib

Kachel Seidenweiß

Kachel Paprikarot

Kachel Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Technische Angaben

	Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Korpus Stahl Gussgrau	Stahl Gussgrau	5448 29	4029808455245	**1.499,-**	1.783,81
	Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5448 22	4029808455818	**2.349,-**	2.795,31
	Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	5448 32	4029808455825	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Gussgrau	5448 80	4029808507135	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	5448 81	4029808507142	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	5448 82	4029808507159	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5448 83	4029808507166	**2.349,-**	2.795,31
Korpus Stahl Schwarz	Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5448 55	4029808456754	**2.349,-**	2.795,31
	Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5448 56	4029808456761	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz	5448 84	4029808507173	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5448 85	4029808507180	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	5448 86	4029808507197	**2.349,-**	2.795,31
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5448 87	4029808507203	**2.349,-**	2.795,31
	Optionales Zubehör				
	Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
	Kombi-Abdeckplatte Speckstein Rund zur Stahlausführung	9205 36	4029808286467	**309,-**	367,71

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	132 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 195
Raumheizvermögen bis	m³	186
Länge Holzscheite	cm	40
Abgasmassenstrom	g/s	8,3
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

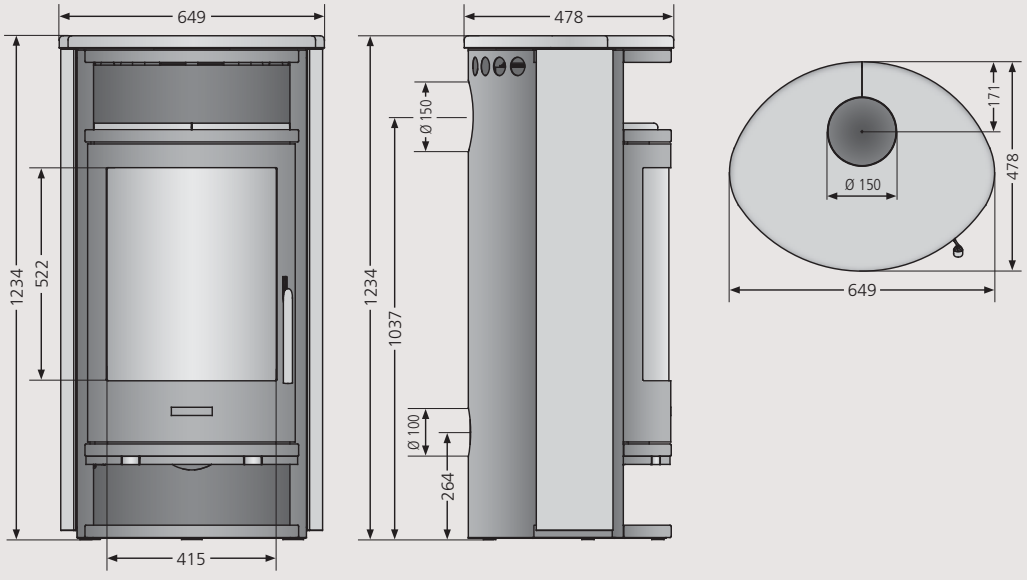

Zum 3D-App-Service

AUTOMATIK

24h

131 m³

>81 %

33 cm

Polar Eck

Wandbündige Installation möglich

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Varianten Stein/Kachel mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- ✔ Automatikregelung
- ✔ Abschirmblech für Rauchrohr
- ✔ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Stahl Gussgrau

Speckstein


Kachel Namib

Kachel Seidenweiß


Kachel Paprikarot

Kachel Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Automatikregelung (Funktionsmuster)

Wandbündige Installation

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Stahl Gussgrau	5476 29	4029808465381	**1.799,-**	2.140,81
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5476 22	4029808465398	**2.299,-**	2.735,81
Kachel Namib, Korpus Stahl Gussgrau	5476 80	4029808507319	**2.349,-**	2.795,31
Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	5476 81	4029808507326	**2.349,-**	2.795,31
Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	5476 82	4029808507333	**2.349,-**	2.795,31
Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5476 83	4029808507340	**2.349,-**	2.795,31
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Kachel	kg	137 / 170
Raumheizvermögen bis	m³	131
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	° C	298
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

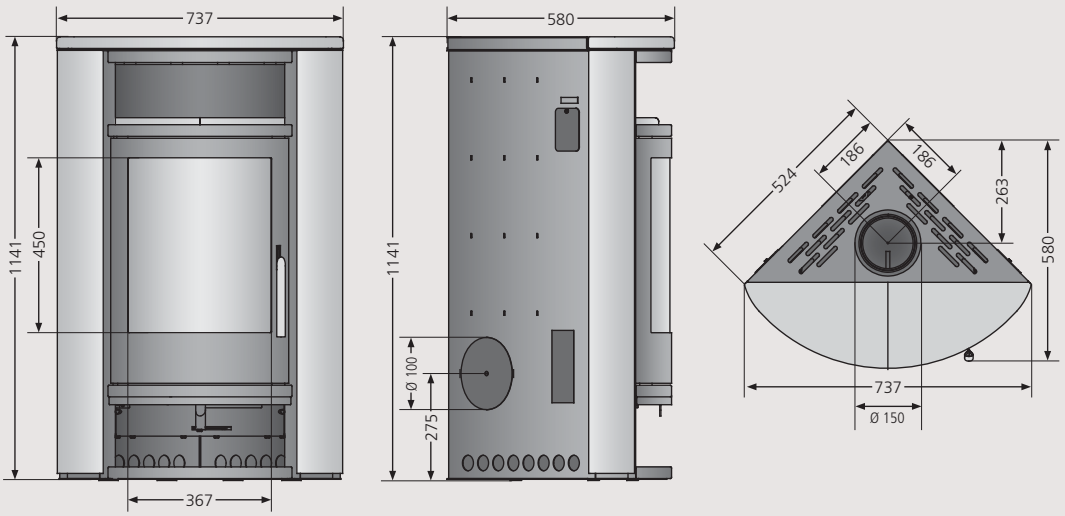

Zum 3D-App-Service

24h

144 m³

>80 %

33 cm

Corner

Corner Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Abdeckplatte und Seitenverkleidung aus Naturstein
- ✔ integrierte Bedienungsschieber
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein



Sandstein

Corner Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Abdeckplatte Speckstein

Bedienungsschieber integriert

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	6930 22	4029808459106	**2.239,-**	2.664,41
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	6930 32	4029808459113	**2.239,-**	2.664,41
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	144
Raumheizvermögen bis	m³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,5
Abgastemperatur	° C	266
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

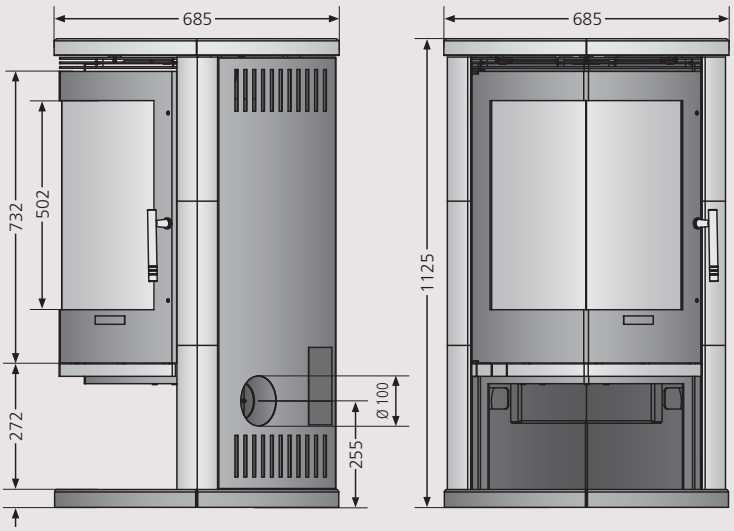

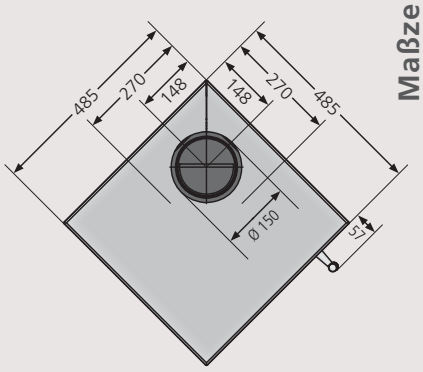

Zum 3D-App-Service

ORANIER
Heiztechnik

Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Aqua-Serie

Eine ideale Kombination:

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen und Kamineinsätze der Aqua-Serie von ORANIER.
Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 60 und 70% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen und Schaltschemata unterstützt ORANIER Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.
Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Hinweis:

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Der Katalog zur ökologischen Heizungsergänzung

Wärme der Natur

In diesem Katalog finden Sie das ausführliche Programm sowie viele Hintergrundinformationen rund ums ökologische Heizen.

Arena Aqua ≈

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Massiver Gussrost mit Drehrost
- ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Der Kaminofen Arena Aqua mit dem ORANIER Safe-Verschlusssystem ist zur Baumusterprüfung für den raumluftunabhängigen Betrieb angemeldet.

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 47.

Varianten

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Safe-Verschlusssystem

Wasseranschluss Geräte-Rückseite

Thermische Ablaufsicherung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4896 11	4029808523920	**2.999,-**	3.568,81
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4896 30	4029808523883	**3.069,-**	3.652,11
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4896 22	4029808523876	**3.069,-**	3.652,11
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4896 42	4029808523890	**3.069,-**	3.652,11
Abdeckplatte Kalkstein, Cream Stahl Schwarz	4896 87	4029808523906	**3.069,-**	3.652,11
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz	9214 01	4029808523937	**79,-**	94,01
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Wasserseitige Leistung	kW	4,2
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 208 / Stein 258
Raumheizvermögen bis	m³	200
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,9
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,14

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

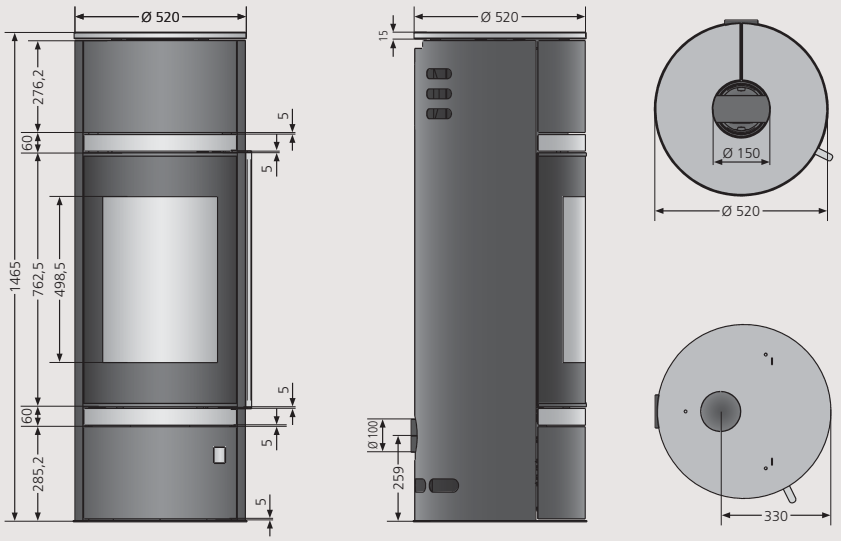

Zum 3D-App-Service

Polar Aqua ≈

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und Ablage Warmhaltefach
- ✔ Anheizklappe
- ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 47.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein


Sandstein

Kachel Namib

Kachel Seidenweiß

Kachel Paprikarot

Kachel Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Anheizklappe

Wasseranschluss Geräte-Rückseite

Technische Angaben

	Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Korpus Stahl Gussgrau	Stahl Gussgrau	7614 29	4029808462236	**2.699,-**	3.211,81
	Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	7614 22	4029808462090	**3.449,-**	4.104,31
	Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	7614 32	4029808462106	**3.549,-**	4.223,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Gussgrau	7614 80	4029808507227	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	7614 81	4029808507234	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	7614 82	4029808507241	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	7614 83	4029808507258	**3.479,-**	4.140,01
Korpus Stahl Schwarz	Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7614 55	4029808462243	**3.449,-**	4.104,31
	Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7614 56	4029808462250	**3.549,-**	4.223,31
	Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz	7614 84	4029808507265	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	7614 85	4029808507272	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	7614 86	4029808507289	**3.479,-**	4.140,01
	Kachel Grappa, Korpus Stahl Schwarz	7614 87	4029808507296	**3.479,-**	4.140,01
	Optionales Zubehör				
	Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
	Abdeckplatte Speckstein	9205 36	4029808286467	**319,-**	379,61
	Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Gussgrau	9212 78	4029808461666	**79,-**	94,01
	Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz	9212 80	4029808462526	**79,-**	94,01
	Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	210 Stahl / 240 Stein
Raumheizvermögen bis	m³	200
Länge Holzscheite	cm	38
Abgasmassenstrom	g/s	10,9
Abgastemperatur	° C	295
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

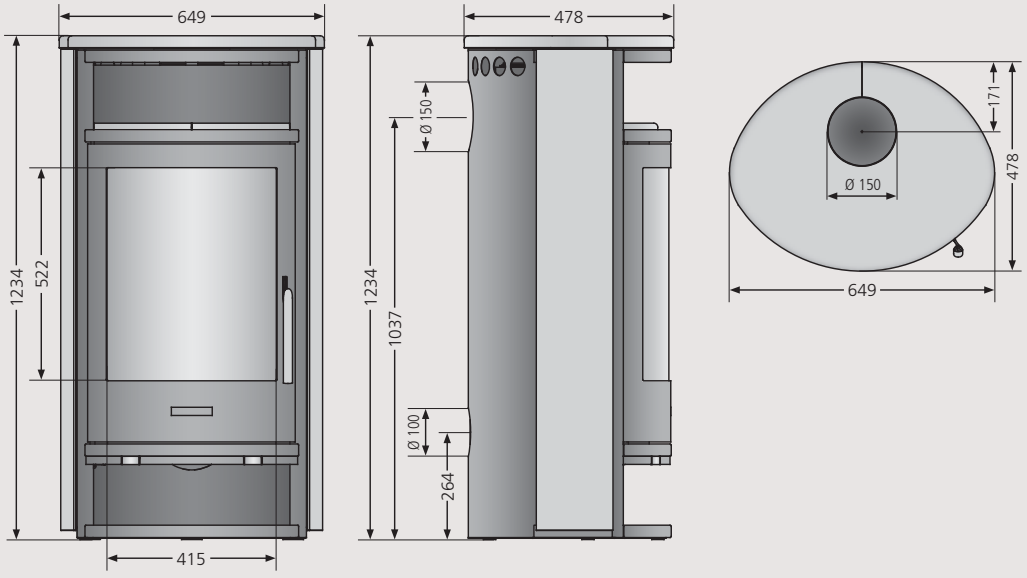

Zum 3D-App-Service

Belt Aqua Panorama ≈

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Umlaufende Speckstein-verkleidung und Ablage Warmhaltefach
- ✔ Anheizklappe
- ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 47.

Varianten

Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Anheizklappe

Thermische Ablaufsicherung

Technische Angaben

Erhältlich in der Ausführung	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Belt Aqua Panorama Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage	7603 10	4029808435490	**2.699,-**	3.211,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	220
Raumheizvermögen bis	m³	240
Länge Holzscheite	cm	36
Abgasmassenstrom	g/s	10,8
Abgastemperatur	° C	217
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

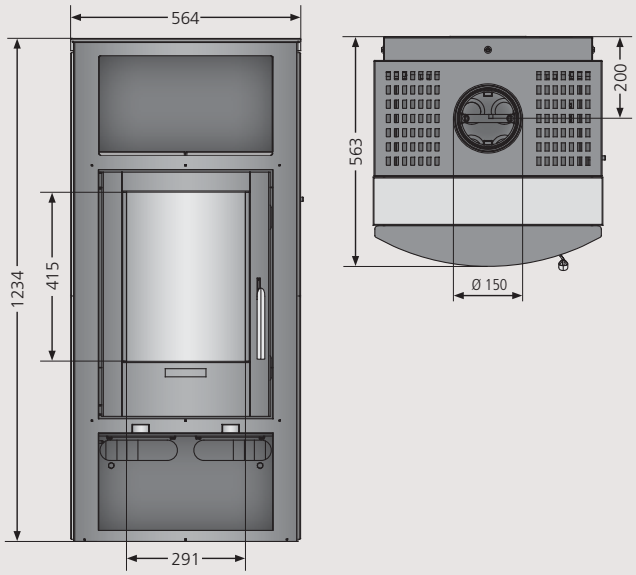

Zum 3D-App-Service

24h

240 m³

>81 %

36 cm

Belt Aqua Plan ≈

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Umlaufende Speck-/Sandstein-verkleidung und Ablage Warmhaltefach
- ✔ Anheizklappe
- ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 47.

Varianten

Korpus Stahl Gussgrau
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein-Einlage



Sandstein-Einlage

Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Luftdurchströmter Griff

Anheizklappe

Thermische Ablaufsicherung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Speckstein-Einlage, Korpus Stahl Gussgrau	7602 22	4029808458963	**2.499,-**	2.973,81
Sandstein-Einlage, Korpus Stahl Schwarz	7602 32	4029808458970	**2.499,-**	2.973,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	220
Raumheizvermögen bis	m³	240
Länge Holzscheite	cm	36
Abgasmassenstrom	g/s	10,8
Abgastemperatur	° C	217
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

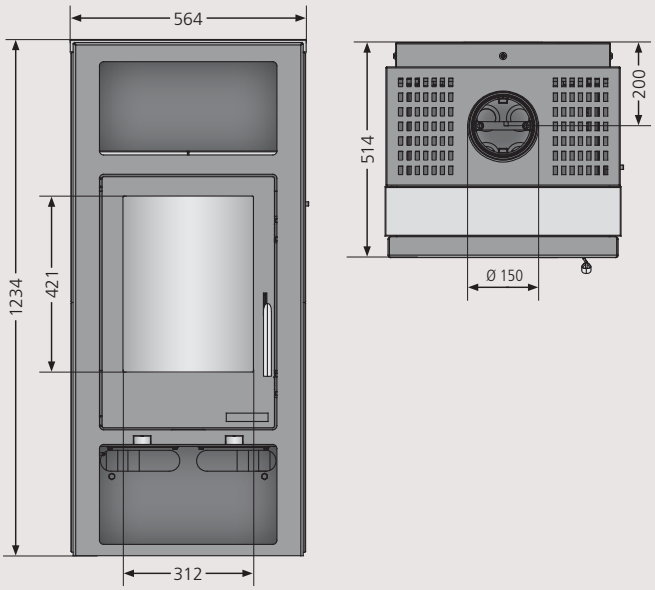

Zum 3D-App-Service

Kamineinsätze AquaModul ≈ mit Wasserwärmetauscher

Prisma Panorama Plan

Kamineinsatz mit gerader, prismatischer oder gebogener Feuerraumtür und hocheffizientem Wasser-Wärmetauscher und folgenden Produktvorteilen:

- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegten Schornstein
- Regelbare Primär- und Sekundärluft
- Integrierte Topfentaschung
- Externe Verbrennungsluftzuführung
- Anschluss oben
- Inkl. Zweifachverriegelung

Als Zubehör stehen zur Verfügung:

- AquaLoad-Speicherladestation mit integrierter Rücklaufanhebung
- AquaControl-Differenzregler zur Ansteuerung der Pumpe und für kondensatfreien Heizbetrieb
- Thermische Ablaufsicherung mit 4 m Kapillarrohr
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Aquamodul KE 706 Plan, Stahl Schwarz	7617 11	4029808507647	**2.299,-**	2.735,81
Aquamodul KE 706 Prisma, Stahl Schwarz	7618 11	4029808507654	**2.299,-**	2.735,81
Aquamodul KE 706 Panorama, Stahl Schwarz	7619 11	4029808507661	**2.299,-**	2.735,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08

Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	6,3
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	142
Raumheizvermögen bis	m³	240
Länge Holzscheite	cm	35
Abgasmassenstrom	g/s	11,2
Abgastemperatur	° C	184
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Installationsbeispiel

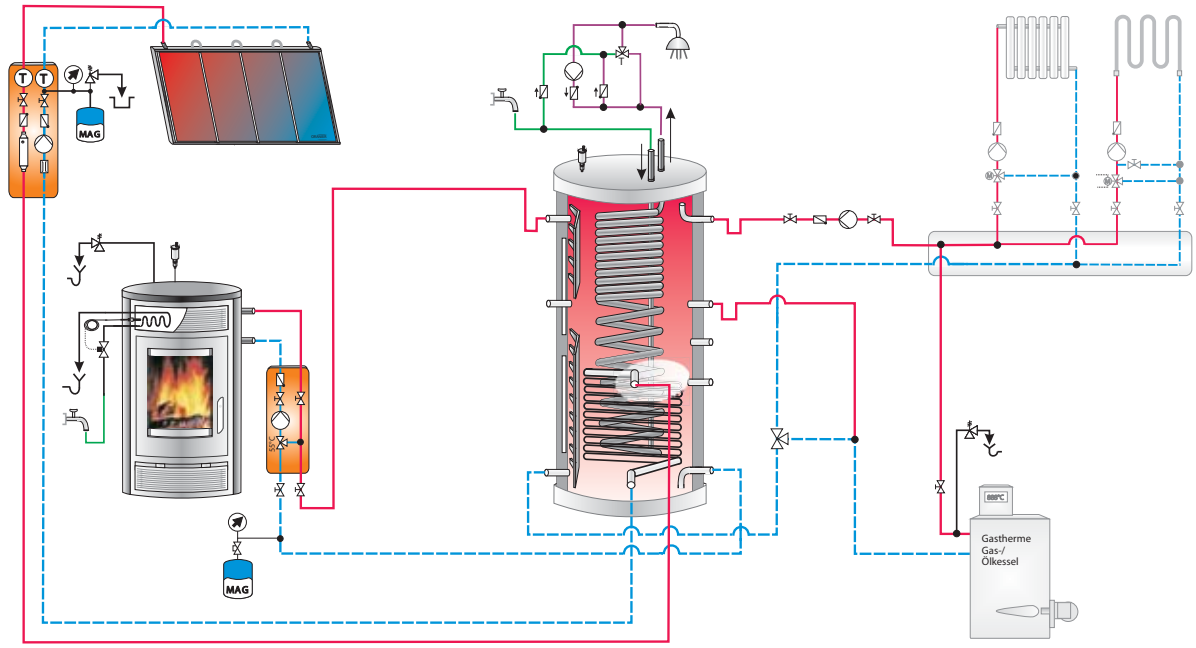

Zubehör

Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Graphikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage. Inkl. 4 Fühler.

AquaControl III
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.

AquaLoad
ohne Abdeckung

AquaLoad
mit Abdeckung

Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.



Drei-Wege-Integrationsventil

Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.

Ferntemperaturanzeige

AquaCover Teleskopabdeckung

Zubehör wasserführende Kaminöfen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01
Differenzregler AquaControl III	9213 22	4029808492639	**239,-**	284,41
Thermische Ablaufsicherung 4 m Fühlerleitung für Aquamodul KE 706	9205 43	4029808321564	**100,-**	119,-
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69	4029808437784	**39,-**	46,41
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70	4029808437791	**129,-**	153,51
Teleskopabdeckung AquaCover für Polar Aqua Stahl Gussgrau	9212 78	4029808461666	**79,-**	94,01
Teleskopabdeckung AquaCover für Polar Aqua Stahl Schwarz	9212 80	4029808462526	**79,-**	94,01
Teleskopabdeckung AquaCover für Arena Aqua Stahl Schwarz	9214 01	4029808523937	**79,-**	94,01

ORANIER
Heiztechnik

Kaminöfen mit Verkleidung

Mit seiner Baureihe Kaminöfen mit Verkleidung hat ORANIER eine eigenständige Produktserie kreiert, die alle Vorteile der Kaminöfen mit denen von Heizkaminen verbindet:

- Hocheffiziente Kaminbausätze mit gerader Front.
- Zügiger Aufbau von Kamineinsatz und Leichtbeton-Elementen.
- Aufstellung im Baukastenprinzip.
- Wandbündiger Aufbau ohne zusätzliche bauseitige Wärmedämmung.
- Der Kaminofen mit Verkleidung ist jederzeit abbaubar und kann an anderer Stelle positioniert werden.
- Als Kaminofen zugelassen. Erfüllt alle technischen Vorschriften einschließlich der BImSchV.
- Die Leichtbeton-Elemente müssen nach Aufstellung mit handelsüblicher Dispersionsfarbe je nach Geschmack gestrichen werden. Der Anstrich ist zwingend erforderlich, um die Oberfläche zu verdichten und die Beständigkeit zu gewährleisten.
- LAC12 ist ein Leichtbeton, basierend auf Schaum und LECA. Unser LAC12 Beton ist zusätzlich mit feuerfestem Staub und Gewebeverstärkung versetzt, was die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Betonrisse erhöht.
- Temperaturbeständigkeit bis zu 300°C

24h

144 m³

>80 %

33 cm

Optional W+

Club (W+)optional

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Kompletter Kaminbausatz
- ✔ Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit handelsüblicher Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- ✔ Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten



Naturstein Ruvina

Beton Schiefer

Club W+ Sims Naturstein Ruvina

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Speicherstein wärmePLUS (optional erhältlich)

Bedienfreundlicher Griff

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich erforderlich!)

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz	5621 90	4029808540439	**2.799,-**	3.330,81
Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz	5621 30	4029808543546	**2.899,-**	3.449,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus	9214 92	4029808543638	**390,-**	464,10
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm)	9214 28	4029808525283	**169,-**	201,11

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	503
Gewicht Speicherstein wärmePLUS	kg	140
Raumheizvermögen bis	m³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	° C	258
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

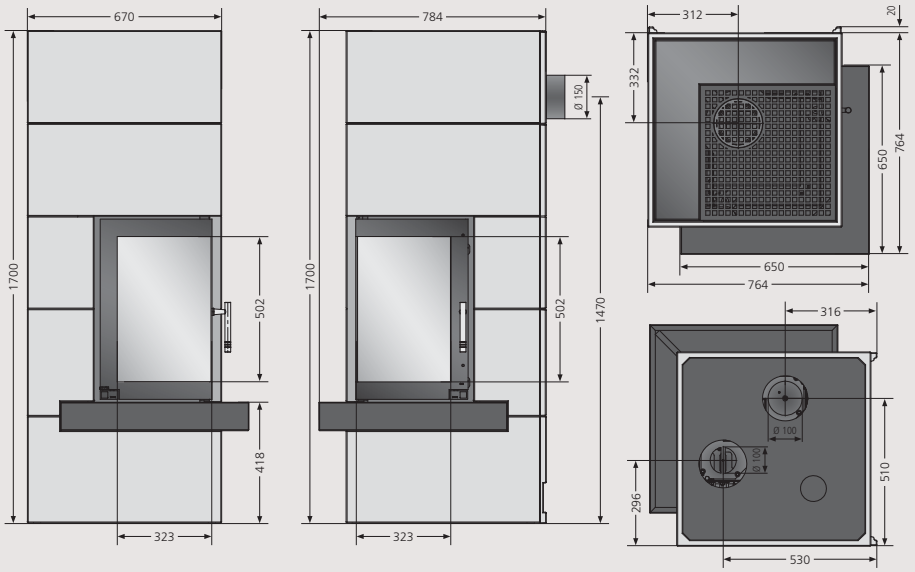

Zum 3D-App-Service

24h

144 m³

>80 %

40 cm

Optional W+

Quadrum (W+)optional

48 Quadrum W+, Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, rechts, inkl. Lichtleiste (optional erhältlich)

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Kompletter Kaminbausatz
- ✔ Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit handelsüblicher Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- ✔ Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten

Beton Schiefer



Naturstein Ruvina

Quadrum W+, Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz, rechts, inkl. Lichtleiste (optional erhältlich)

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich erforderlich!)

Speicherstein wärmePLUS (optional erhältlich)

Extra große Panoramascheibe

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, links	5622 90	4029808540453	**3.299,-**	3.925,81
Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, rechts	5623 90	4029808540460	**3.299,-**	3.925,81
Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz, links	5622 30	4029808543577	**3.399,-**	4.044,81
Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz, rechts	5623 30	4029808543584	**3.399,-**	4.044,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus	9214 92	4029808543638	**390,-**	464,10
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm)	9214 28	4029808525283	**169,-**	201,11
ORANIER Farblichtleistenset LL 50 (Hinweis: genaue Beschreibung Farblichtleistenset und Holzregal siehe S. 63)	9214 89	4029808543010	**599,-**	712,81

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	587
Gewicht Speicherstein wärmePLUS	kg	140
Raumheizvermögen bis	m³	144
Länge Holzscheite	cm	40
Abgasmassenstrom	g/s	9,2
Abgastemperatur	° C	250
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

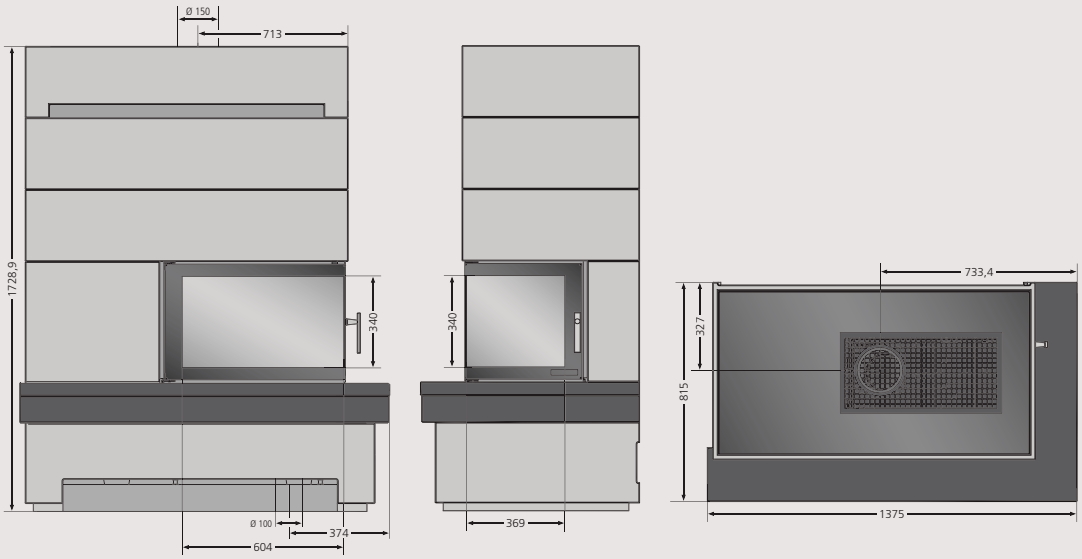

Zum 3D-App-Service

24h

144 m³

>82 %

33 cm

– °C

Optional W+

Lineus (W+)optional

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ Kompletter Kaminbausatz
- ✔ Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit handelsüblicher Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- ✔ Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Varianten



Naturstein Ruvina

Beton Schiefer

Lineus W+, Sims Naturstein Ruvina

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich erforderlich!)

Speicherstein wärmePLUS (optional erhältlich)

Große Panoramascheibe

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Sims Beton Schiefer	5624 90	4029808540477	**2.799,-**	3.330,81
Sims Natustein Ruvina	5624 30	4029808543591	**2.899,-**	3.449,81
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus	9214 92	4029808543638	**390,-**	464,10
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm)	9214 28	4029808525283	**169,-**	201,11

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	557
Gewicht Speicherstein wärmePLUS	kg	140
Raumheizvermögen bis	m³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,5
Abgastemperatur	° C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

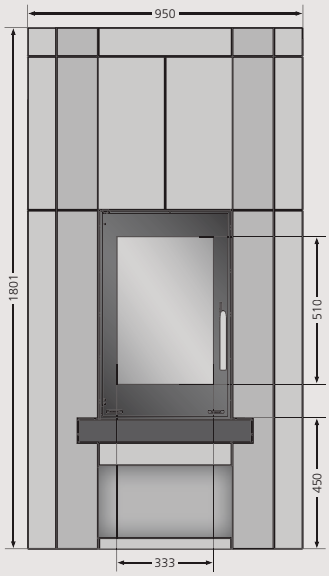

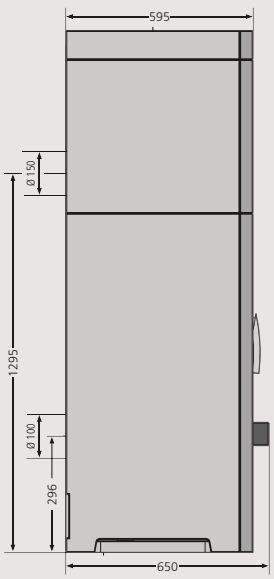



Zum 3D-App-Service

ORANIER
Heiztechnik

Pelletöfen

Starke Werte:

Sicher, sauber, schön – Verbrennungstechnologie für das 21. Jahrhundert hat einen Anspruch:

Die nachhaltige Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Pelletöfen sind die perfekte Kombination aus gutem Gewissen, gemütlicher Atmosphäre und wirtschaftlichem Heizen.

Staatliche Förderprogramme reduzieren die Anschaffungskosten und machen das Ganze noch interessanter:
www.kfw.de / www.bafa.de
(Pelletgeräte mit Wasser-Wärmetauscher)

So attraktiv kann Sparen sein.

Diese Geräte ...

... modulieren die Heizlast automatisch und sparen Brennstoff.
... schalten bei Solltemperaturüberschreitung von 0,6 °C ab und gehen auf Standby, um Räume nicht zu überhitzen (Pellet-Luftgerät).
... haben folgende Gütesiegel: EFA, (Blauer Engel), Umweltzeichen Österreich.
... haben einen sehr geringen Schallpegel.
... können fast ohne Werkzeuge komplett gereinigt werden.
... können auf abweichende Brennstoffe einreguliert werden.
... haben ein Flammenbild ähnlich einem Kaminfeuer.
... haben einen Brenntopf für extrem wenig Schlackenbildung.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Carus
Carus Aqua ≈

Technische Beschreibung

- ✔ Extra großer Pellettank
- ✔ Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- ✔ Große Panoramascheibe
- ✔ Versenkbares Bedienfeld
- ✔ Komfortable Türöffnungsfunktion mit Stangengriff
- ✔ Höhenverstellbare Füße
- ✔ Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- ✔ Temperaturabhängige Leistungsregelung
- ✔ Nachtabsenkung
- ✔ Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- ✔ Permanente Messung des Differenzdrucks für variable Leistung des Abgasventilators (abhängig vom Schornsteinzug)
- ✔ Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- ✔ Kein Konvektionsgebläse

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Der Pelletofen Carus / Carus Aqua ist zur Baumusterprüfung für den raumluftunabhängigen Betrieb angemeldet. Förderung durch BAFA möglich (Carus Aqua)

Varianten

Stahl Schwarz

Speckstein

Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Verschiebbare Abdeckplatte

Fernbedienung Carus (optional erhältlich)

Bedienfeld versenkbar

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Carus Stahl Schwarz	7960 11	4029808523531	**3.599,-**	4.282,81
Carus Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7960 22	4029808523548	**3.899,-**	4.639,81
Carus Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	7960 87	4029808524002	**3.899,-**	4.639,81
Carus Aqua Stahl Schwarz	7990 11	4029808523593	**3.999,-**	4.758,81
Carus Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7990 22	4029808523609	**4.499,-**	5.353,81
Carus Aqua Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	7990 87	4029808523999	**4.499,-**	5.353,81
Optionales Zubehör				
Fernbedienung Carus	9214 29	4029808525290	**69,-**	82,11
GSM-Modul für Bedienung per Smartphone	9214 30	4029808525306	**469,-**	558,11
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

		Carus	**Carus Aqua**
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Heizleistung	kW	2,5 - 6,0	3,0-10,0
Wasserseitige Leistung	kW	–	8,0
Gewicht Stahl / Stein	kg	158 / 197	167 / 206
Brennstoffinhalt	kg	32	32
Brenndauer max.	h	56	48
Raumheizvermögen bis	m³	bis 210	bis 350
Stromanschluss	V	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	30-60	30-60

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

Carus

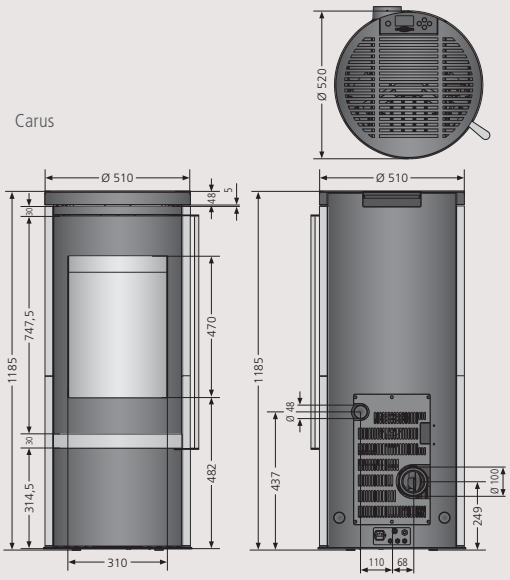

Carus Aqua

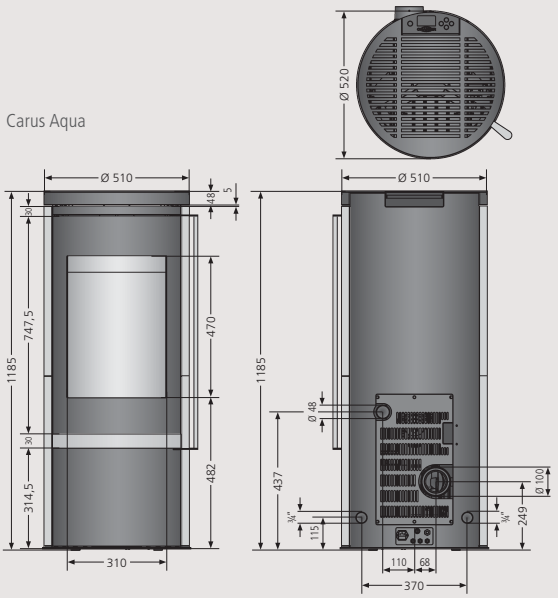

Zum 3D-App-Service

Zephyr
Zephyr Aqua ≈

Technische Beschreibung

- ✔ Extra großer Pellettank
- ✔ Bedienfeld mit großzügigem Display
- ✔ Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- ✔ Höhenverstellbare Füße
- ✔ Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- ✔ Temperaturabhängige Leistungsregelung
- ✔ Nachtabsenkung
- ✔ Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- ✔ Kein Konvektionsgebläse

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Förderung durch BAFA möglich (Zephyr Aqua)

Varianten

Stahl Schwarz

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Brennkammer mit Brennertopf

Großzügiges Display

Extra großer Pellettank mit Schiebeabdeckung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Zephyr Stahl Schwarz	7910 11	4029808523500	**2.799,-**	3.330,81
Zephyr Aqua Stahl Schwarz	7970 11	4029808523562	**3.499,-**	4.163,81
Optionales Zubehör				
GSM-Modul für Bedienung per Smartphone	9214 30	4029808525306	**469,-**	558,11
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

		Zephyr	**Zephyr Aqua**
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Heizleistung	kW	2,5 - 6,0	3,0-10,0
Wasserseitige Leistung	kW	–	7,6
Gewicht	kg	157	168
Brennstoffinhalt	kg	35	35
Brenndauer max.	h	60	53
Raumheizvermögen bis	m³	bis 210	bis 350
Stromanschluss	V	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	30-60	30-60

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

Vorderansicht Zephyr & Zephyr Aqua

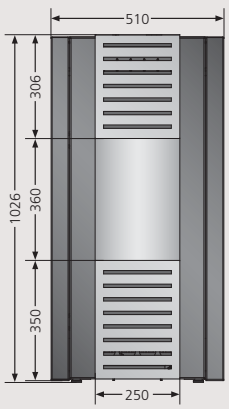

Rückansicht Zephyr

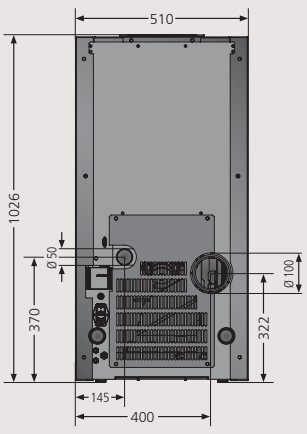

Rückansicht Zephyr Aqua

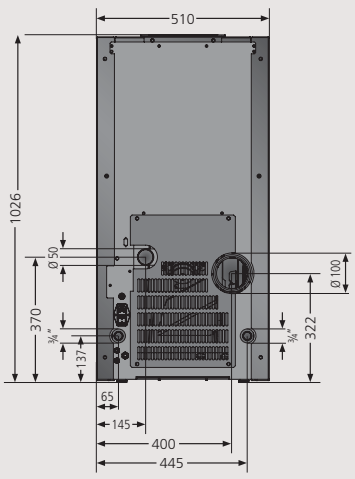

Draufsicht Zephyr



Draufsicht Zephyr Aqua



Zum 3D-App-Service

Bora 6 ≈
Bora 12 ≈

58 Bora 12 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Bora 12 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Technische Beschreibung

- ✔ Einsetzbar für Passiv- und Niedrigenergiehäuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung
- ✔ Sommerbetrieb ist möglich
- ✔ Verschließbare, isolierte Scheibe
- ✔ Automatisches Brenntopf-Reinigungssystem
- ✔ Geringer Pflege- und Wartungsaufwand
- ✔ Einfache, intuitive Bedienung im beleuchteten Multifunktionsdisplay
- ✔ Software Updates per SD-Karte möglich
- ✔ Einfache Inbetriebnahme durch einen hohen Automatisierungsgrad
- ✔ Stufenlos modulierende Verbrennungsregelung
- ✔ Abweichende Pelletqualitäten werden automatisch angepasst
- ✔ Effektive Aquatechnik verhindert Überhitzung der Ofenoberflächen
- ✔ Ganzjähriger Einsatz, auch in den Monaten, in denen keine Wärmeabgabe in den Raum gewünscht ist
- ✔ Hoher Wirkungsgrad über 95%

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Raumluftunabhängiger Betrieb nach baurechtlicher Zulassung durch DIBT Z-Nr.: Z-43.11-270

Förderung durch BAFA möglich

Varianten

Stahl Schwarz

Graue Einlage

Speckstein


Sandstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 66.

Details

Natürliches Flammenbild

Extra großer Pellettank


Sommerfunktion, Feuerscheibe der Feuertür ist fast geschlossen

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Bora 6 Stahl Schwarz	7940 11	4029808491885	**6.598,-**	7.851,62
Bora 6 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 22	4029808491908	**6.798,-**	8.089,62
Bora 6 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 32	4029808491892	**6.798,-**	8.089,62
Bora 12 Stahl Schwarz	7980 11	4029808491915	**7.298,-**	8.684,62
Bora 12 Stahl Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7980 22	4029808491939	**7.498,-**	8.922,62
Bora 12 Stahl Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7980 32	4029808491922	**7.498,-**	8.922,62
Optionales Zubehör				
Speicherladestation Aquaload	9206 98	4029808403437	**579,-**	689,01

		Bora 6	**Bora 12**
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Heizleistung	kW	2,6 - 6,0	3,2 - 12,0
Wasserseitige Leistung	kW	4,6	10,0
Gewicht Stahl / Stein	kg	159 / 167	209 / 222
Brennstoffinhalt	kg	20	32
Brenndauer max.	h	36	45
Raumheizvermögen bis	m³	bis 210	bis 420
Stromanschluss	V	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	30-60	30-100

Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 68.

Maßzeichnungen

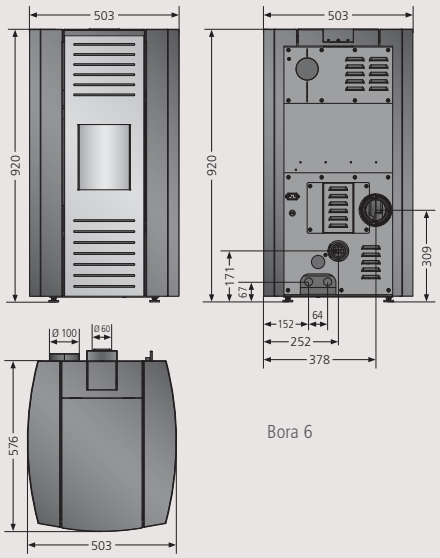

Bora 6

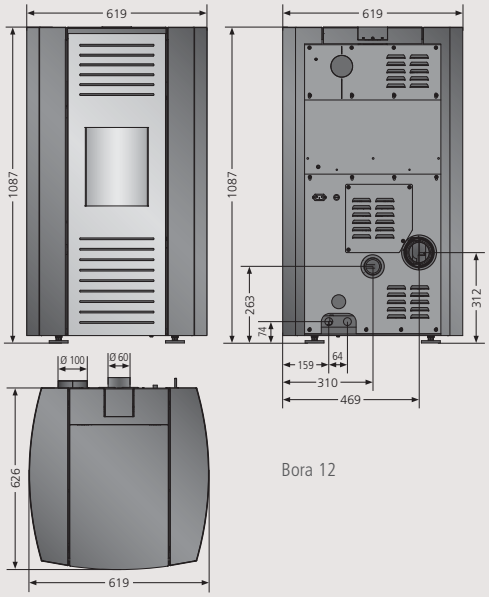

Bora 12

Zum 3D-App-Service

Rauchrohr mit Drosselklappe

Rauchrohr Stahl Schwarz
Rauchrohr Stahl Gussgrau

Rohrbogen 0° bis 90° verstellbar

Rohrbogen 45°

Rauchrohr-Zubehör

Kaminöfen

Rohrbogen 90°

Doppelwandfutter

Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.		BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 36	4029807771322	**42,-**	49,98
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 37	4029807771339	**42,-**	49,98
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	9202 72	4029807780683	**23,-**	27,37
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	9202 73	4029807780690	**23,-**	27,37
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 40	4029807771360	**23,-**	27,37
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 41	4029807771377	**23,-**	27,37
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	9202 44	4029807771407	**28,-**	33,32
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	9202 45	4029807771414	**28,-**	33,32
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	9202 48	4029807771445	**40,-**	47,60
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	9202 49	4029807771452	**40,-**	47,60
Doppelwandfutter		9202 52	4029807771483	**18,-**	21,42
Luftstutzen		9200 69	4029807779991	**32,-**	38,08
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	9202 56	4029807771520	**14,-**	16,66
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	9202 57	4029807771537	**14,-**	16,66
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	9202 64	4029807771605	**45,-**	53,55
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	9202 65	4029807771612	**45,-**	53,55
Rohrbogen, Schwarz	45°	9204 93	4029808438200	**39,-**	46,41
Rohrbogen, Gussgrau	45°	9204 94	4029808438217	**39,-**	46,41
Rohrbogen, Schwarz	90°	9204 95	4029808438224	**41,-**	48,79
Rohrbogen, Gussgrau	90°	9204 96	4029808403307	**41,-**	48,79

Alu-Flexrohr

Durchführung Wand externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe

Durchführung Kamin externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe

Rosette mit Klemmschelle
für Anschluss Flexrohr

Luftstutzen für Anschluss
externer Luftzufuhr

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar

Rauchrohrset Standard

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette
in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar

Links Rauchrohrset mit
glattgezogenem Rohrbogen

Rechts Rohrset Standard

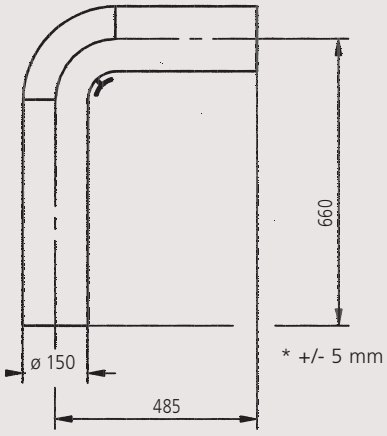

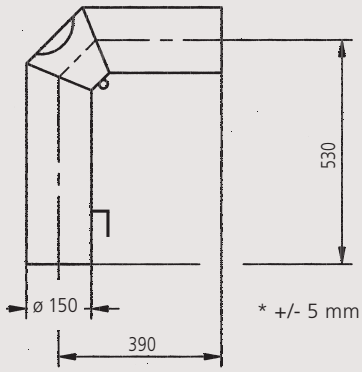

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.		BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Rohrset* Standard, Schwarz	150 mm	9200 92	4029807549969	**91,-**	108,29
Rohrset* Standard, Gussgrau	150 mm	9200 93	4029807580078	**91,-**	108,29
Rohrset* gezogen, Schwarz	150 mm	9200 94	4029807549952	**139,-**	165,41
Rohrset* gezogen, Gussgrau	150 mm	9200 95	4029807648846	**139,-**	165,41
*inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette					
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 01	4029808478527	**306,-**	364,14
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 02	4029808478534	**152,-**	180,88
Alu-Flexrohr Schwarz	60 -150 cm	9213 03	4029808478541	**48,-**	57,12
Alu-Flexrohr Grau	60 -150 cm	9213 04	4029808478558	**48,-**	57,12
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		9213 05	4029808478565	**30,-**	35,70
Rosette mit Klemmschellen Grau		9213 06	4029808478572	**30,-**	35,70

Pellet-Rosette

Pellet-Anschlussrohre

Pellet-Bogen 90°

Pellet-Schornsteinanschluss

Rauchrohr-Zubehör

Pelletöfen

Dichtungsring

Doppelwandfutter

Pellet-Ofenanschluss

Pellet-Bogen 45°

Pellet-Kapselknie

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.		BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Länge = 250 mm	9207 76	4029808438255	**33,-**	39,27
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Länge = 250 mm	9207 77	4029808438262	**20,-**	23,80
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Länge = 500 mm	9207 78	4029808438279	**27,-**	32,13
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Länge = 750 mm	9207 79	4029808438286	**37,-**	44,03
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Länge = 1000 mm	9207 80	4029808438293	**42,-**	49,98
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	45°	9207 81	4029808438309	**43,-**	51,17
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	90°	9207 82	4029808438316	**53,-**	63,07
Pellet-Rosette Schwarz emailliert		9207 83	4029808438323	**17,-**	20,23
Doppelwandfutter		9207 84	4029808438347	**12,-**	14,28
Dichtungsring		9207 85	4029808438330	**4,-**	4,76
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert		9207 86	4029808438354	**20,-**	23,80
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert		9207 87	4029808438361	**19,-**	22,61
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert		9207 88	4029808438378	**53,-**	63,07

ORANIER Farblichtleistenset LL 50

Lichtleisten sind nicht nur innovativ, sondern liegen voll im Trend der Zeit. Sie werden für ihre wohltuende und regenerierende Wirkung auf jede Gemütsverfassung geschätzt.
Sie besitzen eine intensive Leuchtkraft in einem breiten Farbspektrum von Weiß über Blau-, Grün-, Gelb- und Rottöne und können mit einer Fernbedienung geschaltet werden.
Die Farben wechseln mit sanften Übergängen und haben eine Dimmfunktion.

Lichtleistenset bestehend aus:
2 Lichtleisten à 50 cm, 1 Verbindungsstück, 1 Fernbedienung, 1 Netzteil mit Kabel 3 m

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
ORANIER Farblichtleisten Set LL50	9214 89	4029808543010	**599,-**	712,81

Fernbedienung zu Pelletofen Carus

Steuern Sie die Temperatur und die Flammengröße Ihres Pelletofens Carus bequem per Fernbedienung!

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Fernbedienung zu Pelletofen Carus	9214 29	4029808525290	**69,-**	82,11

GSM-Modul für Bedienung per Smartphone zu Pelletöfen Carus und Zephyr

Mit dem GSM-Modul können Sie Ihren Pelletofen bequem per SMS bedienen.
Sie benötigen dafür eine SIM-Karte mit Guthaben Ihres Mobilfunk-Anbieters (nicht im Lieferumfang enthalten). Per SMS senden Sie Ihre Anweisung an die SIM-Karte im GSM-Modul.

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
GSM-Modul zu Pelletöfen Carus und Zephyr	9214 30	4029808525306	**469,-**	558,11

Dreh-Tableau mit Arretierung

Machen Sie Ihr Kaminofenfeuer beweglich!
Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung. Erhältlich in 2 Größen.

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Dreh-Tableau ø 460 mm (Arkona Mineralputz, Rota Top, Rota Tre, Rota, Dio)	9214 72	4029808539426	**429,-**	510,51
Dreh-Tableau ø 510 mm (Arkona Speckstein, Arena W+, Arena, Corso)	9214 73	4029808539433	**449,-**	534,31

Holzregal Stahl Schwarz

Dekoratives Holzregal mit 2 Einsätzen zur individuellen Gestaltung.
H x B x T: 1620 x 600 x 350 mm

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl.19% MwSt.
Holzregal Stahl Schwarz	9214 28	4029808525283	**169,-**	201,11

Bodenplatten

aus Glas oder Stahl, Stahlplatten in Schwarz oder Grau lieferbar



B1 Stahl 2 mm stark
B1 Glas 6 mm stark



B2 Stahl 2 mm stark
B2 Glas 6 mm stark



B3 Stahl 2 mm stark
B3 Glas 6 mm stark



B3 Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt



B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten



B5 Stahl 2 mm stark
B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark



B8 Glas 6 mm stark

Dichtlippe

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.		BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.		Preise € inkl. 19% MwSt.
Bodenplatten aus Stahl						
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 50	4029807549976	**98,-**		116,62
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 54	4029807782588	**98,-**		116,62
Trapez B2, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 51	4029807549990	**98,-**		116,62
Trapez B2, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 55	4029807782595	**98,-**		116,62
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 52	4029807549587	**98,-**		116,62
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 56	4029807782601	**98,-**		116,62
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Schwarz	1100 x 1100 mm	9201 53	4029807549600	**98,-**		116,62
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Gussgrau	1100 x 1100 mm	9201 57	4029807782618	**98,-**		116,62
Bodenplatten aus Glas klar				**1 Stk. je**	**5 Stk. je**	
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 60	4029807549983	**110,-**	**78,-**	130,90
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 61	4029807549570	**110,-**	**78,-**	130,90
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 62	4029807549594	**110,-**	**78,-**	130,90
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	9201 99	4029808478886	**152,-**	**119,-**	180,88
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	9214 05	4029808524286	**152,-**	**119,-**	180,88
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 64	4029807549617	**110,-**	**78,-**	130,90
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 65	4029807549624	**110,-**	**78,-**	130,90
Tropfen B7, Glas 6 mm	ø 1100	9201 66	4029807549631	**110,-**	**78,-**	130,90
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 67	4029807551054	**110,-**	**78,-**	130,90
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		9201 58	4029807799494	**41,-**		48,79

ORANIER
Heiztechnik

Einzigartig: Natursteine sind echte Unikate

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Stein-
brüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unserseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

Farbvarianten

Naturstein

Speckstein

Sandstein

Kalkstein Cream

Naturstein Ruvina

Abdeckplatten

Abdeckplatte Stahl Schwarz

Abdeckplatte Glas

Abdeckplatte Speckstein

Abdeckplatte Sandstein

Abdeckplatte Keramik Apple

Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot

Abdeckplatte Keramik Seidenweiß

Abdeckplatte Keramik Grappa

Abdeckplatten Rota / Rota Tre

Erhältlich in den Ausführungen	BestNr.	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Glas	9213 93	4029808510791	**190,-**	226,10
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Speckstein	9213 83	4029808509870	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Sandstein	9213 84	4029808509900	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Apple	9213 77	4029808509023	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Bordeaux	9213 78	4029808509030	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Seidenweiß	9213 79	4029808509054	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Grappa	9213 80	4029808509061	**160,-**	190,40
Abdeckplatte Rota / Rota Tre Stahl Schwarz	9214 03	4029808524088	**99,-**	117,81

Kachelfarben

Keramik Corretto

Keramik Grappa

Keramik Freddo

Die neue Keramikoptik

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

Lines – Die neue Keramikstruktur

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

Keramik Namib Lines

Keramik Seidenweiß Lines

Keramik Paprikarot Lines

Keramik Grappa Lines

Beton Schiefer

Sims aus Beton

Beton läßt sich individuell gestalten, ist nicht brennbar und darüber hinaus ein sehr guter Wärmespeicher.

Beton und Schamotte verfügen über beinahe identische Wärmekapazitäten – daher ist der Baustoff Beton sehr gut als Wärmespeicher und moderne Oberfläche geeignet.

Kaminöfen

		Thalia 5	Thalia 7	Arena W+	Arena	Rota Top	Rota Tre
Seite		10	10	12	14	16	18
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung		–	–	Z-43.12.-400	Z-43.12.-400	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	–	–	x	x
Eigener Schornstein erforderlich		–	–	x	x	–	–
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten	hinten / unten	hinten / unten	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr		unten	unten	–	–	hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5	7,0	6,0	5,0	5,0
Höhe	mm	1505	1505	1465[1] / 1500[2]	1227[1] / 1262[2]	985	989[1] / 1007[2]
Breite	mm	1303	1303	Ø 520	Ø 520	Ø 458	Ø 458
Tiefe	mm	740	740	Ø 520	Ø 520	Ø 458	Ø 458
Schenkellänge	mm	–	–	–	–	–	–
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	88[1] / 138[2]	120[1] / 175[2]	225[1] / 292[2]	150[1] / 167[2]	120	120[1] / 130[2]
Gewicht Speicherstein wärmePLUS	kg	–	–	90	–	–	–
Raumheizvermögen bis	m³	88	131	144	124	88	88
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite	cm	30	33	33	33	30	30
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	835	869	1207	1012	759	706
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115	1440	1235	980	995
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	133	166	260	260	231	229
Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben)	mm	–	–	–	–	–	–
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384							
Abgasmassenstrom	g/s	4,2	9,6	7,9	7,9	4,6	4,5
Abgastemperatur	° C	300	284	327	327	254	255
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstände							
Seitlich	mm	200	200	400	400	200	800
Hinten	mm	200	200	200	200	200	200
Vorne	mm	800	800	1100	1100	800	800
Brennstoff Holz/ Braunkohlebriketts		x	x	x	x	x	x

[1] Stahl
[2] Stein

[1] Stahl
[2] Stein

[1] Stahl / Glas
[2] Stein

[1] Stahl / Glas
[2] Stein

[1] Glas
[2] Stein/Keramik

Wasserführende Kaminöfen ≈ **Kamineinsätze AquaModul** ≈

		Arena Aqua ≈	Polar Aqua ≈	Belt Aqua Pannorama ≈	Belt Aqua Plan ≈	KE 706 Plan ≈	KE 706 Prisma ≈	KE 706 Panorama ≈
Seite		34	36	38	40	42	42	42
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x	x	–	–	–
geprüft nach DIN EN 13229		–	–	–	–	x	x	x
geprüft nach DIBT		beantragt	–	–	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		–	x	x	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich		x	–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit		oben	oben/hinten	oben	oben	oben	oben	oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	8,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	4,2	5,0	6,0	6,0	6,3	6,3	6,3
Höhe	mm	1465[1] / 1500[2]	1201[1] / 1231[2]	1234	1234	1248 bis 1368	1248 bis 1368	1248 bis 1368
Breite	mm	Ø 520	641	564	564	550/630	550/630	570/650
Tiefe	mm	Ø 520	492	563	514	480/540	490/550	510/570
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	208[1] / 258[2]	210[1] / 240[2]	220	220	142	142	142
Raumheizvermögen bis	m³	200	200	240	240	240	240	240
Wirkungsgrad	%	> 81	> 80	> 81	> 81	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite	cm	33	38	36	36	35	35	35
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	–	959	–	–	–	–	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1490	1206	1235	1235	1248-1368	1248-1368	1248-1368
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	255	171	200	196	155	155	155
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150/100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
zul. Vorlauftemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95
zul. Betriebsdruck	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384								
Abgasmassenstrom	g/s	8,9	10,9	10,8	10,8	11,2	11,2	11,2
Abgastemperatur	° C	271	295	217	217	184	184	184
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstände								
Seitlich	mm	250	200	200	200	s. Anleitung	s.Anleitung	s.Anleitung
Hinten	mm	200	200	200	200	s. Anleitung	s.Anleitung	s.Anleitung
Vorne	mm	800	800	800	800	800	800	800
Brennstoff Holz/ Braunkohlebriketts		x	x	x	x	x	x	x

[1] Stahl / Glas
[2] Stein

[1] Stahl
[2] Stein/Kachel

	Kaminöfen						Kaminöfen mit Verkleidung		
	Rota	Polar 4	Polar 6	Polar 8	Polar Eck	Corner	Club (W+)	Quadrum (W+)	Lineus (W+)
Seite	20	22	24	26	28	30	46	48	50
geprüft nach DIN 18894, EN 14785 und § 15a	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Blauer Engel, RAL-UZ 111	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben	oben	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Heizleistung kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wasserseitige Leistung kW	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	unten	unten	hinten
Höhe mm	5,0	5,0	6,5	8,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Breite mm	967[1] / 985[2]	1066[1] / 1086[2]	1108[1] / 1140[2]	1205[1] / 1234[2]	1141	1125	1700	1729	1793
Tiefe mm	Ø 458	515	598	649	737	685	784	1375	947
Gewicht (inkl. Verpackung) kg	Ø 458	376	472	502	580	685	784	815	700
Raumheizvermögen bis m³	–	–	–	–	524	485	–	–	–
Ø Rauchrohranschluss mm	120[1] / 130[2]	100[1] / 163[2]	130[1] / 185[2]	132[1] / 195[2]	137[1] / 170[2]	144	503	587	557
Brennstoffinhalt kg	–	–	–	–	–	–	140	140	140
Brenndauer max. h	88	88	131	186	131	144	144	144	144
Wirkungsgrad gem. Prüfungszeugnis %	> 80	> 80	> 81	> 80	> 81	> 80	> 80	> 80	> 82
Stromanschluss V	30	30	33	40	33	33	33	40	33
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb W	759	840	868	962	–	–	1425	–	1220
Elektrische Zündung	980	1066	1115	1206	1115	1100	738	1119	1254
Kesselthermostat	231	122	167	171	–	–	332	327	300
Regelung mit Zeitschaltfunktion und externer Freigabe	–	–	–	–	186	148	–	–	–
Fernbedienbarkeit	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Sicherheitsabstände									
Seitlich mm	4,6	5,6	7,2	8,3	6,7	8,5	8,5	9,2	8,5
Hinten mm	254	266	256	271	298	266	258	250	254
Vorne mm	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Anschlüsse									
Bedienung p. Smartphone via GSM-Modul	200	200	300	400	–	800	800	800	200
Anschluss Vorlauf / Rücklauf "AG	200	200	200	200	5	200	10	5	10
STB	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Speicherstein optional erhältlich	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	[1] Glas [2] Stein/Keramik	[1] Stahl [2] Stein/Kachel	[1] Stahl [2] Stein/Kachel	[1] Stahl [2] Stein/Kachel	[1] Stahl [2] Stein/Kachel		Speicherstein optional erhältlich	Speicherstein optional erhältlich	Speicherstein optional erhältlich

	Pelletöfen & wasserführende Pelletöfen ≈					
	Carus Aqua ≈	Carus	Zephyr Aqua ≈	Zephyr	Bora 6 ≈	Bora 12 ≈
Seite	54	54	56	56	58	58
geprüft nach DIN 18894, EN 14785 und § 15a	x	x	x	x	x	x
Blauer Engel, RAL-UZ 111	–	–	–	–	x	x
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
DIBT-Zulassung	beantragt	beantragt	–	–	Z-43.11-270	Z-43.11-270
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
Heizleistung kW	3,0-10,0	2,5 - 6,0	3,0-10,0	2,5 - 6,0	2,6 - 6,0	3,2 - 12,0
Wasserseitige Leistung kW	8,0	–	7,6	–	4,6	10,0
Höhe mm	1185	1185	1026	1026	942	1100
Breite mm	Ø 510	Ø 510	510	510	502	617
Tiefe mm	Ø 510	Ø 510	526	526	545	596
Gewicht (inkl. Verpackung) kg	167[1] / 206[2]	158[1] / 197[2]	157	165	159[1] / 167[2]	209[1] / 222[2]
Raumheizvermögen bis m³	bis 350	bis 210	bis 350	bis 210	bis 210	bis 420
Ø Rauchrohranschluss mm	100	100	100	100	100	100
Brennstoffinhalt kg	32	32	35	35	20	32
Brenndauer max. h	48	55	52	60	36	45
Wirkungsgrad gem. Prüfungszeugnis %	> 91	> 91	> 91	> 88	> 95	> 95
Stromanschluss V	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb W	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-100
Elektrische Zündung	x	x	x	x	x	x
Kesselthermostat	x	–	x	–	x	x
Regelung mit Zeitschaltfunktion und externer Freigabe	x	x	x	x	x	x
Fernbedienbarkeit	optional	optional	–	–	–	–
Bedienung p. Smartphone via GSM-Modul	optional	optional	optional	optional	–	–
Anschluss Vorlauf / Rücklauf "AG	3/4	–	3/4	–	3/4	3/4
STB	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut
Sicherheitsabstände						
Seitlich mm	150	150	150	150	150	150
Hinten mm	100	100	100	100	50	50
Vorne mm	800	800	800	800	800	800
	[1] Stahl [2] Stein	[1] Stahl [2] Stein			[1] Stahl [2] Stein	[1] Stahl [2] Stein

ORANIER
Heiztechnik

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 2771 2630 - 369
Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 30
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

ORANIER Heiztechnik GmbH
Sechsheldener Str. 122
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 2771 2630 - 160
Telefax +49 (0) 2771 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____
_____
Straße _____
PLZ/Ort _____
_____
Händler/Firma* _____
Ansprechpartner _____
Installateur _____

Datum _____
Kd.-Nr. _____
Telefonisch erreichbar*
Privat _____
Dienstlich _____
Mobiltelefon _____
E-Mail _____
Terminwunsch _____

Rechnungs- / Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

Gerät-Typ _____
Fabrikations-Nr.* _____
Service-Nr. _____
Ausführung und Farbe _____
Kaufdatum* _____

Artikel-/Geräte-Nr.* _____
Serien-Nr. _____
Gasart _____

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____

Erledigungsvermerk an Händler ❑ ja ❑ nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER
Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstrase 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 - 10
Telefax +43 (0) 732 660188 - 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

a) Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.

b) Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.

c) An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

a) Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungseinzelheiten geklärt sind. Liefertag ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.

b) Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.

c) Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,– Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 4,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

b) Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

c) Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

e) Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

i) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmens) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.

j) Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

a) Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:

aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

ab) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.

ac) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.

e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.

f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

a) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.

b) Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.

c) Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.

d) Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

e) Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

a) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

b) Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.

c) Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.

d) Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.

e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltungsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.

f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluß bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren nebst allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhänder, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.

g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.

h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.

i) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehält. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwaige Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

Stand: 08/2015

„Wunschkaminofen“-Marker

ORANIER
Heiztechnik

Bringen Sie den Marker mit einem Klebestreifen etwa in einer Höhe von 1,20 an der Wand an oder legen Sie ihn auf den Boden - jeweils an der Stelle im Raum, an der Sie den Kaminofen platzieren möchten.

www.oranier.com

„Wunschkaminofen"-App

Die „Wunschkaminofen"-App von ORANIER ermöglicht Ihnen auf einfachste Weise, Ihren Kaminofen auszuwählen und in Ihr eigenes Wohnzimmer zu projizieren! Welche Form, welche Farbe, an welcher Stelle - Sie sind völlig frei in Ihrer persönlichen Auswahl!

1

Laden Sie die App auf Ihr Tablet/Smartphone
QR-Code scannen oder im App StoreTM oder bei Google Play herunterladen

www.oranier.com

2

Lassen Sie sich den „Marker" zusenden
Der Marker markiert die Stelle im Raum, an der Sie Ihren Kaminofen platzieren möchten. Bei der ersten Benutzung der App werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen. So können Sie sich den Marker zusenden lassen. Bitte drucken Sie ihn auf A4 Papier aus.

3

Konfigurieren Sie Ihren Wunschkamin
Wählen Sie im Hauptmenu ein Modell aus. Es wird direkt in die Vorschau geladen und kann einfach über das linke Menu angepasst werden.

Mit einem Klick auf aktivieren Sie die Augmented Reality-Funktion. Bringen Sie den Marker etwa in die Mitte des Bildes. Sobald er erkannt wird, wird Ihr Wunschkaminofen an der ausgewählten Stelle in Originalgröße im Raum angezeigt.

Sie können auch in dieser Ansicht weitere Einstellungen vornehmen (z. B. Auswahl der Wunsch-Farbe, Glas-Bodenplatte und Rauchrohr) oder mit einem Klick auf wieder in die Vorschau zurück kehren.

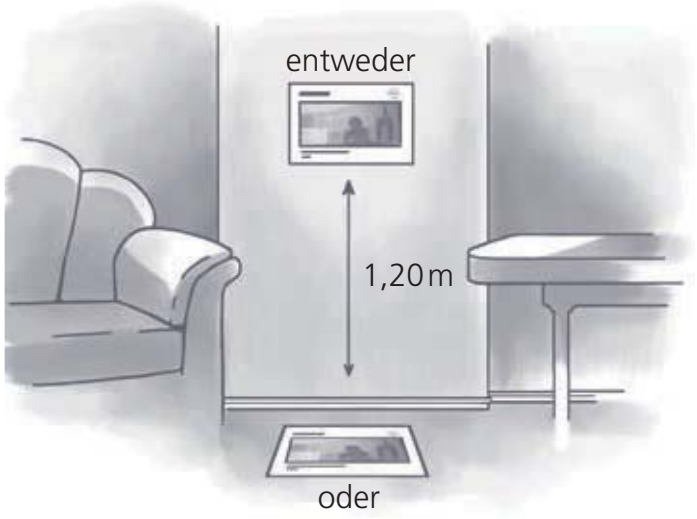

4

Nutzen Sie die Screenshot-Funktion
Über das -Icon können Sie ein Foto machen und per E-Mail versenden!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

ORANIER

Heiztechnik

ORANIER
Kaminöfen
Fachhandel

ORANIER
Wärme
der Natur

Ihr Fachhändler

ORANIER Heiztechnik GmbH
Sechsheldener Str. 122
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630 - 160
Telefax +49 (0) 27 71 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 – 10
Telefax +43 (0) 732 660188 – 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

030 1436 016 28.02/16_V1 D
Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen
dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.